


PROFILLEUCHE MINI WL + DL

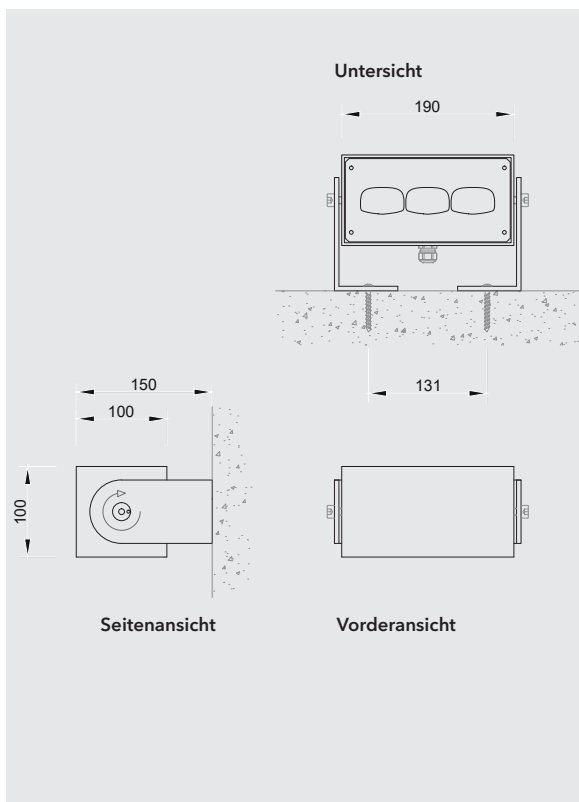

MATERIAL

→ Aluminium, lackiert

Oberflächen lackiert:

- DB 703
- DB 702
- DB 701
- Optional: Bronze brüniert
- Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ BLK3-3/5/6/8S
- Linsen aus PMMA, klar oder satiniert
- Lichtfarben: 2200K | 2700K | 3000K optional: 1800K | 4000K
- Farbwiedergabe: CRI > 80 bei 2700K | 3000K | 4000K
CRI > 70 bei 1800K | 2200K
- Anschlussleistung: 10W-23W
- Leuchten-Lichtstrom (3000K, 350mA, 13,7W):

BLK3-3S (bandförmig):	1671 Lumen
BLK3-5S (asym. breit strahlend):	1598 Lumen
BLK3-6S (sym. breit strahlend):	1577 Lumen
BLK3-8S (asym. tief strahlend):	1482 Lumen
- EVG: LED-DALI-Konstantstromtreiber (AstroDim, DALI), DC-tauglich

STANDARDS

⊕ | CE | Gehäuse IP44 | LED-Modul IP67

ZUBEHÖR

- Wandhalterung Bügel
- Deckenanbringung ohne Bügel

BAUVARIANTEN

B

LICHTPUNKTE

1a




WAND- UND DECKENLEUCHTE

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E

PROFILLEUCHTE MINI WL + DL

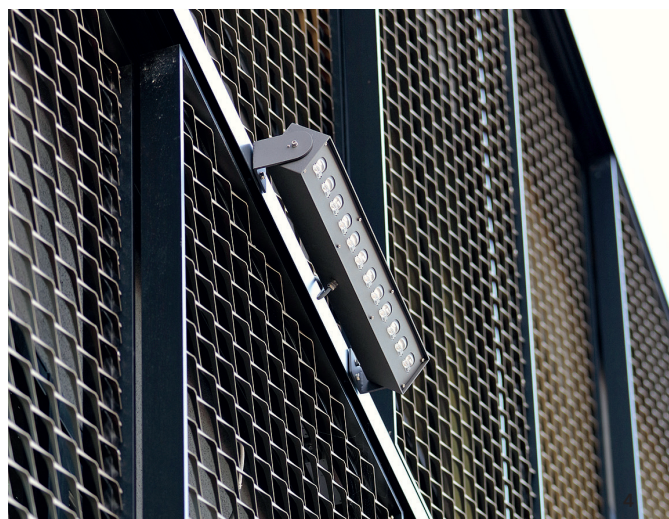

PROJEKT DEMMELHUBER

Bild 1: Profileuchte Midi

Bild 2: Profileuchte Midi

Bild 3: Profileuchte Midi

Bild 4: Profileuchte Maxi