


NAVA 120 PL

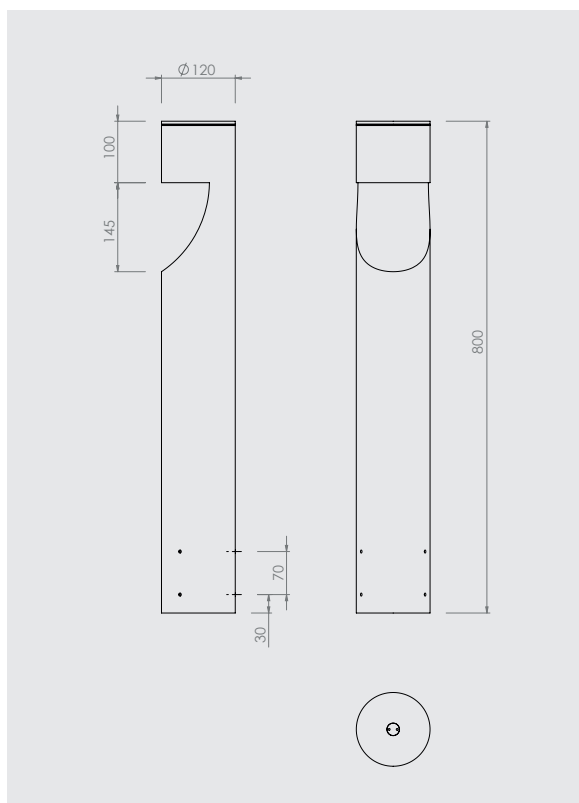

MATERIAL

- Aluminium, Ø 120 mm
- Leuchtenabdeckung aus PMMA, klar

- Oberflächen lackiert
- DB 703
- DB 702
- DB 701
- Weitere Farben auf Anfrage optional
- Bronze brüniert, gewachst

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ BLK1-4/5/7/8C/S BLC
- Linsen aus PMMA, klar oder satiniert
- Lichtfarben: 2200K | 2700K | 3000K optional: 1800K | 4000K
- Farbwiedergabe: CRI > 80 bei 2700K | 3000K | 4000K
CRI > 70 bei 1800K | 2200K
- Anschlussleistung: 4,5W - 7,9 W
- Leuchten-Lichtstrom (3000K)
 - BLK1-4C BLC (asym. breit strahlend): max. 694 Lumen
 - BLK1-5C BLC (asym. breit strahlend): max. 713 Lumen
 - BLK1-6C BLC (sym. breit strahlend): max. 703 Lumen
 - BLK1-8C (asym. tief strahlend): max. 728 Lumen
- EVG: Konstantstromtreiber für LED-Module, DALI dimmbar; DC-tauglich

ZUBEHÖR

- LPH = 0,70m; Aufnahmeschuh mit Erdteil oder Flanschplatte
- Kabelübergangskasten

STANDARDS

⊕ | ☐ | CE | Gehäuse IP54 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN



LICHTPUNKTE

1a ⊕

