


SCHWALMSTADT 600 SL

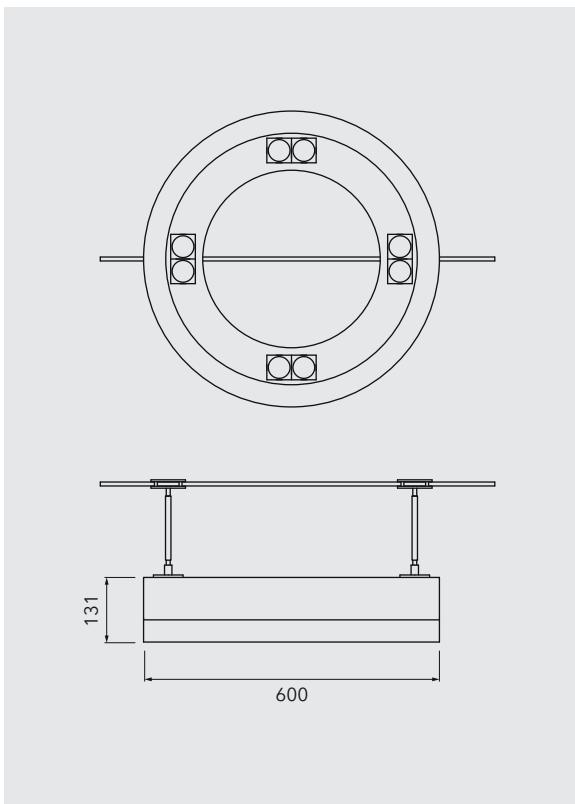

MATERIAL

- ↪ Aluminium, Ø 600 mm
- ↪ Dekorativer Lichtkanal aus PMMA, opal

- Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- ↪ direkte strahlend 4x LED-Modul Typ BLK2-3/5/6S
diffus strahlend: Flex LED-Band IP67 (weiß oder RGB)
- ↪ Linsen aus PMMA, satiniert
- ↪ Lichtfarben LED-Modul:
2200K | 2700K | 3000K optional: 1800K | 4000K
- ↪ Anschlussleistung: 45 - 72W
- ↪ Modul-Lichtstrom:
BLK2-3S (bandförmig breit strahlend): 4524 - 6216 Lumen
BLK2-5S (asym. breit strahlend): 4276 - 5872 Lumen
BLK2-6S (asym. breit strahlend): 4220 - 5800 Lumen
- ↪ EVG LED-Module: OSRAM OT75 4DIM (AstroDim, 110V)
optional: DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)
- ↪ EVG LED-Band: Konstantspannungstreiber 24V
(bei RGB dimmbar: DALI oder DMX)
- ↪ Gewicht: ca. 12 kg

ZUBEHÖR

- ↪ Seilabspannung aus V2A, höhenverstellbar
- ↪ Weihnachtsstecker

STANDARDS

- ⊕ | CE | Gehäuse IP44 | LED-Modul IP67

BAUARIANTEN



LICHTPUNKTE

1a



SEILLEUCHTE

BERGMEISTER
LEUCHTEN

P R
O D U
K T E

SCHWALMSTADT 600 SL



ORT
Schwalmstadt

KUNDE
Stadt Schwalmstadt

PROJEKTJAHR
ab 2017

