


RONDO 150 PL

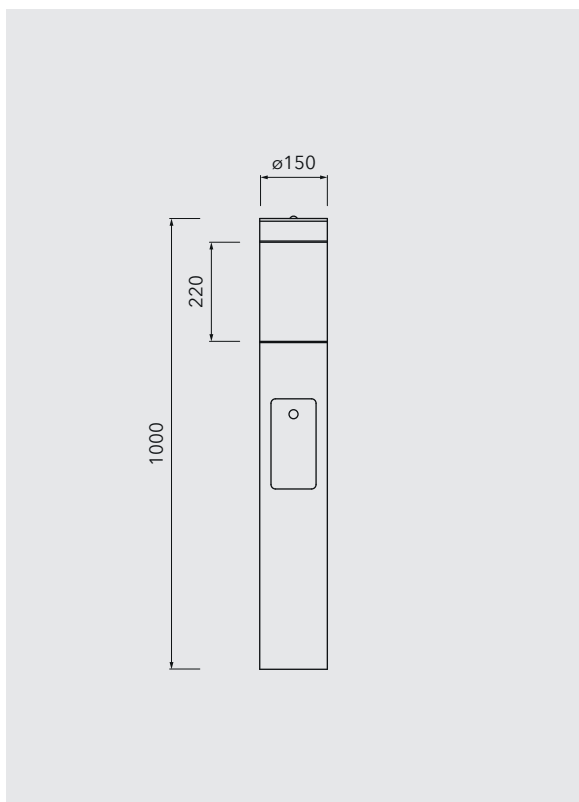

MATERIAL

- Aluminium, Ø 150 mm
- Leuchtenglas aus PMMA, satiniert

- Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ BLF 110-12, mit PMMA Linsen für symmetrische Lichtverteilung
- Lichtfarben: 3000K warmweiß | optional: 4000K neutralweiß
- Anschlussleistung: 20W
- Lichtstrom LED-Modul: 1830 lm
- EVG: OSRAM OT50 2DIM (AstroDim, 1-10V) optional: DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

ZUBEHÖR

- Erdteil, Flanschplatte, Bodenplatte mit/ohne Erdspeiß
- Kük

STANDARDS

⊕ | □ | CE | Gehäuse IP65

BAUVARIANTEN

A

LICHTPUNKTE

1a



POLLERLEUCHTE

RONDO 150 PL

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E



ORT
Badewelt Euskirchen

PROJEKTJAHR
ab 2017

