


BRONZE 120 PL

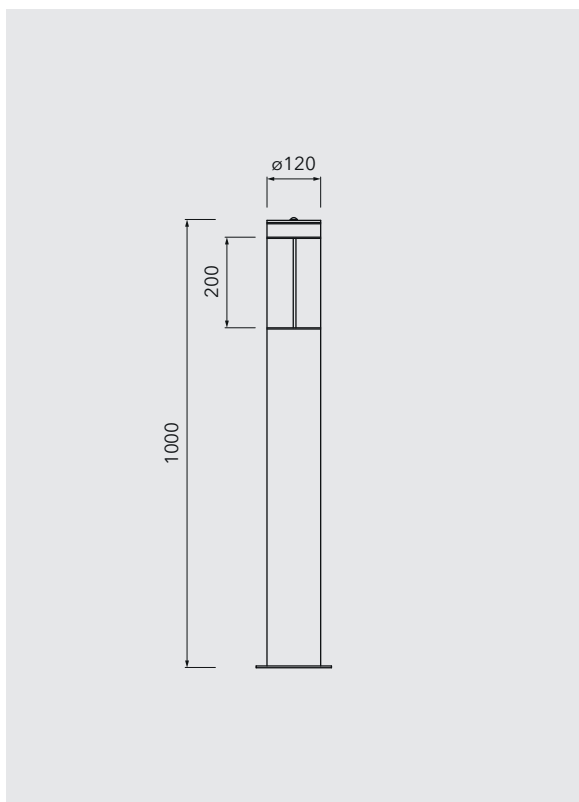

MATERIAL

- Bronzerohr Ø 120mm
- Leuchtenglas aus PMMA, klar oder satiniert

● Bronze brüniert

TECHNISCHE DATEN

- mit satiniertem Leuchtenglas: LED-Modul Typ BLF 110-12, mit PMMA-Linsen für sym. oder asym. Lichtverteilung
- Lichtfarben: 2700K, 3000K | optional: 1800K, 2200K, 4000K
- Anschlussleistung: 11,9W - 17,2W
- Modul-Lichtstrom:

BLF 110-12 (350mA, sym.):	1240 Lumen
BLF 110-12 (350mA, asym.):	1371 Lumen
BLF 110-12 (500mA, sym.):	1772 Lumen
BLF 110-12 (500mA, asym.):	1869 Lumen
- EVG: OSRAM OT40 4DIM (AstroDim, 1-10V)
optional: DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

ZUBEHÖR

- LPH = 0,60m bis 2,00m; Erdteil, Flanschplatte
- Kük

STANDARDS

⊕ | □ | CE | Gehäuse IP65

BAUVARIANTEN

A

LICHTPUNKTE

1a



POLLERLEUCHTE

BRONZE 120 PL

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E



LEUCHTE

BRONZE 120 PL - individuelle Ausführung mit satiniertem Leuchtenglas