


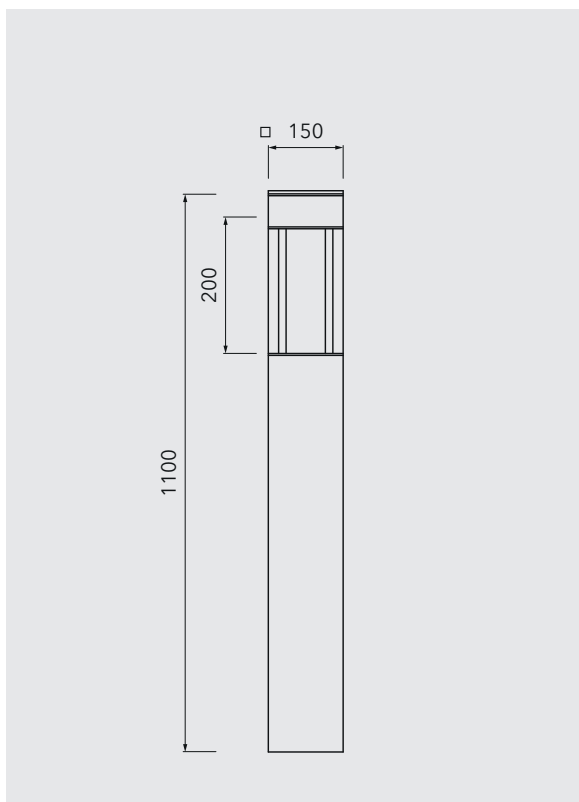

MATERIAL

- Stahl 150 x 150 mm, feuerverzinkt und lackiert
- Leuchtenglas aus PMMA, klar

- Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ BLK2-4/5/6/8S
- Linsen aus PMMA, satiniert
- Lichtfarben: 2200K | 2700K | 3000K optional: 1800K | 4000K
- Anschlussleistung: 10,5-19,4W
- Leuchten-Lichtstrom:

BLK2-4S (asym. breit strahlend):	904-1808 Lumen
BLK2-5S (asym. breit strahlend):	914-1828 Lumen
BLK2-6S (sym. breit strahlend):	868-1736 Lumen
BLK2-8S (asym. tief strahlend):	775-1550 Lumen
- EVG: OSRAM OT40 4DIM (AstroDim, DALI)
optional: DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

ZUBEHÖR

- Flanschplatte mit Aufnahmeschuh mit/ohne Erdstück
- Kük

STANDARDS

⊕ | ☐ | CE | Gehäuse IP65 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN

A

LICHTPUNKTE

1a



POLLERLEUCHTE

CANNA Q PL

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E



PROJEKT

Kaufering, H I L T I Außenbeleuchtung

LEUCHTEN

Canna Q Stele und Canna Q Poller

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

mahl.gebhard.konzepte, München

BAUHERR

Hilti Deutschland AG, Kaufering

PROJEKTJAHR

2019