


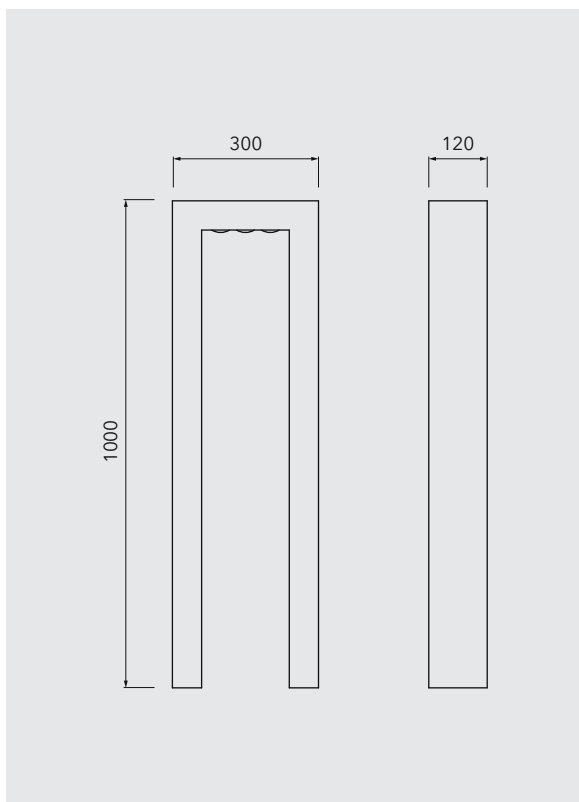

MATERIAL

→ Aluminium | optional Bronze

- Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- Weitere Farben auf Anfrage
- Optional: Bronze brüniert

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ BLK3-4/7/8S
- Linsen aus PMMA, satiniert
- Lichtfarben: 3000K warmweiß | optional: 4000K neutralweiß
- Anschlussleistung: 16W
- Modul-Lichtstrom:

BLK3-4S (asym. breit strahlend):	1637 Lumen
BLK3-7S (asym. breit strahlend):	1493 Lumen
BLK3-8S (asym. tief strahlend):	1445 Lumen
- EVG: OSRAM OT50 2DIM (AstroDim, 1-10V)
optional: DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

ZUBEHÖR

- Erdteil, Flanschplatte
- Kük

STANDARDS

⊕ | □ | CE | Gehäuse IP44 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN

A

LICHTPUNKTE

1a



POLLERLEUCHTE

BM I PL

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E

