


GRAFING I AL

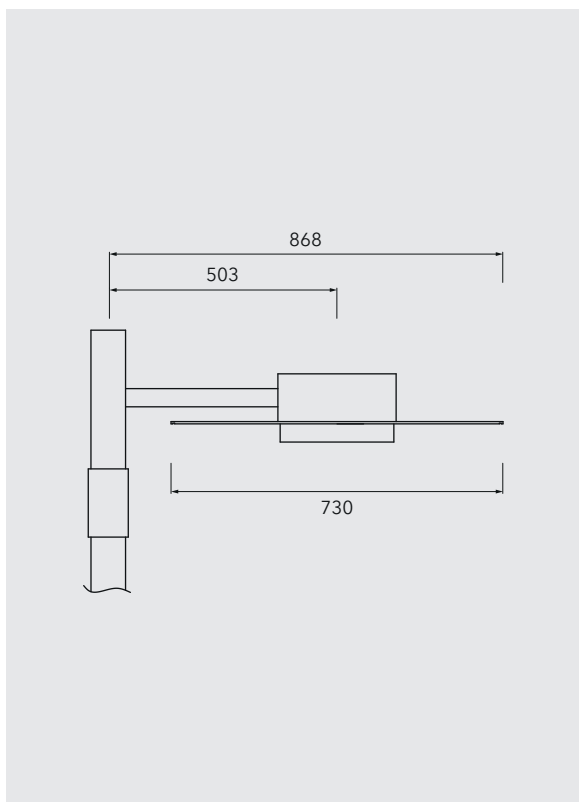

MATERIAL

- Aluminium | optional Bronze
- Dekorativer Blending aus PMMA, satiniert

- Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- ☉ Weitere Farben auf Anfrage
- optional: Bronze brüniert

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ BLK4-3/4/5/8s
- Linsen aus PMMA, satiniert
- Lichtfarben: 3000K warmweiß | optional: 4000K neutralweiß
- Anschlussleistung: 21 - 33W
- Modul-Lichtstrom:
 - BLK4-3S (bandförmig breit strahlend): 2263 - 3581 Lumen
 - BLK4-4S (bandförmig breit strahlend): 2138 - 3383 Lumen
 - BLK4-5S (asym. breit strahlend): 2111 - 3340 Lumen
 - BLK4-8S (asym. tief strahlend): 1927 - 3049 Lumen
- EVG: OSRAM OT50 2DIM (AstroDim, 1-10V)
 - optional: DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

ZUBEHÖR

- Mast bis LPH = 5,00 m
- Weihnachtsstecker, KüK, Lichtsteuerung

STANDARDS

⊕ | ☐ | CE | Gehäuse IP54 | LED-Modul IP66

BAUVARIANTEN



LICHTPUNKTE

1b ●○ 2 ○●○




MAST- UND WANDLEUCHTE

GRAFING I AL

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E

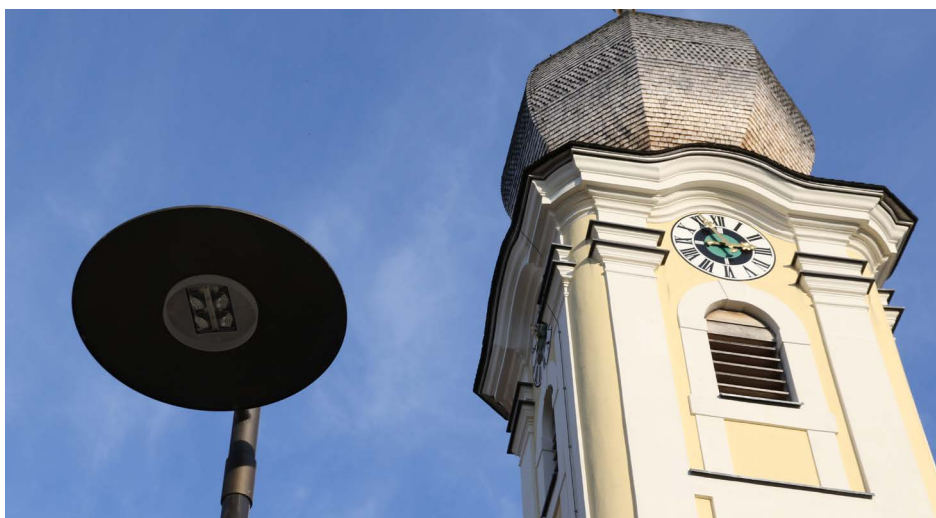

LEUCHTE
GRAFING I AL in Bronze

KUNDE
Elektrizitätswerk Reutte, Kempten

PROJEKTJAHR
ab 2016

MAST- UND WANDLEUCHTE

GRAFING I AL

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E



LEUCHTE

**GRAFING i AL Alu (DB702) ohne
Blende**

PROJEKT

Kindergarten St. Josef, Glonn

BAUHERR

Erzdiözese München und Freising

PROJEKTHAHR

2014

