

GRAFING II AL



Abb: Wandleuchte

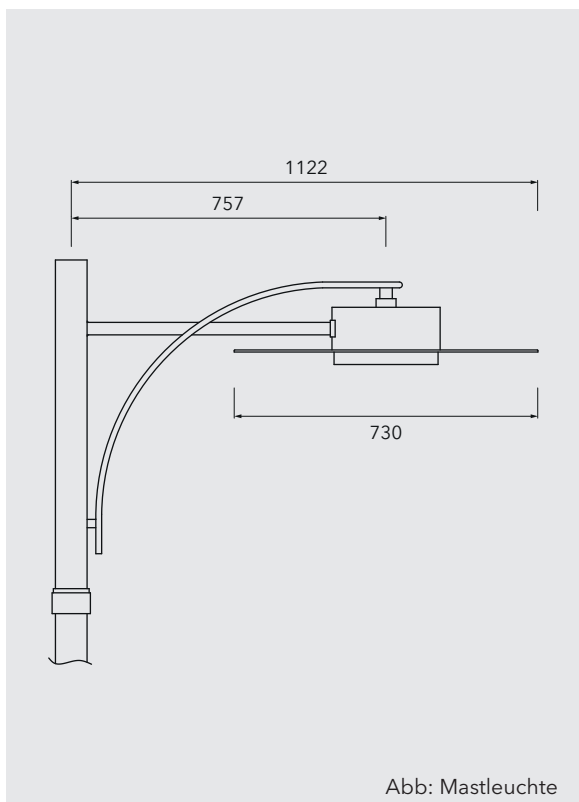


Abb: Mastleuchte

MATERIAL

- Bronze
- Dekorativer Blending aus PMMA, satiniert

- Bronze brüniert
- Optional Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- 3x LED-Modul Typ BLK3-3/5/7/8S
- Linsen aus PMMA, satiniert
- Lichtfarben: 3000K warmweiß | optional: 4000K neutralweiß
- Anschlussleistung: 42 - 59W

BLK3-3S (asym. breit strahlend):	5091 - 6993 Lumen
BLK3-5S (asym. breit strahlend):	4809 - 6609 Lumen
BLK3-7S (asym. breit strahlend):	4479 - 6156 Lumen
BLK3-8S (asym. tief strahlend):	4335 - 5955 Lumen
- EVG: OSRAM OT50/100 2DIM (AstroDim, 1-10V)
optional: DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

ZUBEHÖR

- Mast bis LPH = 6,00 m
- Weihnachtsstecker, KÜK

STANDARDS

⊕ | □ | CE | Gehäuse IP65 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN



LICHTPUNKTE



MAST- UND WANDLEUCHTE

GRAFING II AL

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E



ORT
Neustadt an der Donau

KUNDE
Stadt Neustadt an der Donau

PROJEKTJAHR
ab 2015

MAST- UND WANDLEUCHTE

GRAFING II AL

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E



ORT
Sünching

KUNDE
Bayernwerk Netz GmbH

PROJEKTJAHR
2014