


AUREANA PENDEL 350

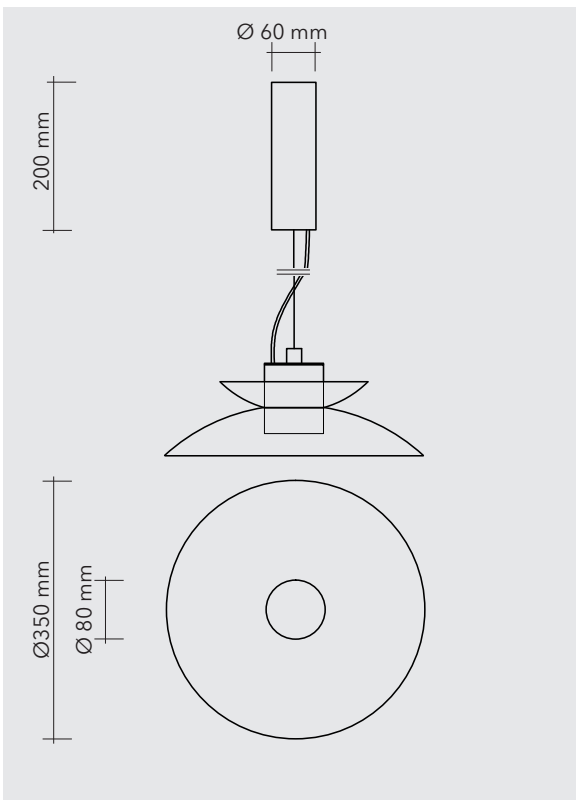

MATERIAL

- Bronze
- Abblendingring aus PMMA, satiniert
- Bronze brüniert, gewachst | klar lackiert
- Bronze geschliffen | klar lackiert
- Bronze poliert | klar lackiert
- Optional: schwarz matt lackiert
- Optional: BL anthrazit lackiert
- Optional: BL grau lackiert
- Optional: BL silbergrau lackiert
- Optional: weiß lackiert
- ☉ Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage

AUSSTATTUNG

- LED: COB BR-LX Ves, Dim To Warm | 350 mA
Lichtstrom: 950 lm
- Farbwiedergabeindex: CRI 90
- Lichtfarben: 1800-3000 K | optional 2700K, 4000K
- Treiber: dimmbar | DALI-fähig | 350mA
- Anschlussleistung: 15 W | 220-240V

ZUBEHÖR

- Seilpendel: Edelstahlseil Ø 1-2mm
- Baldachin: Bronze inkl. Treiber

STANDARDS

⚡ | CE | Gehäuse IP20 | LED-Modul IP20

BAUVARIANTEN



LICHTPUNKTE


1a ☉

PENDELLEUCHTE

AUREANA PENDEL 350

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E

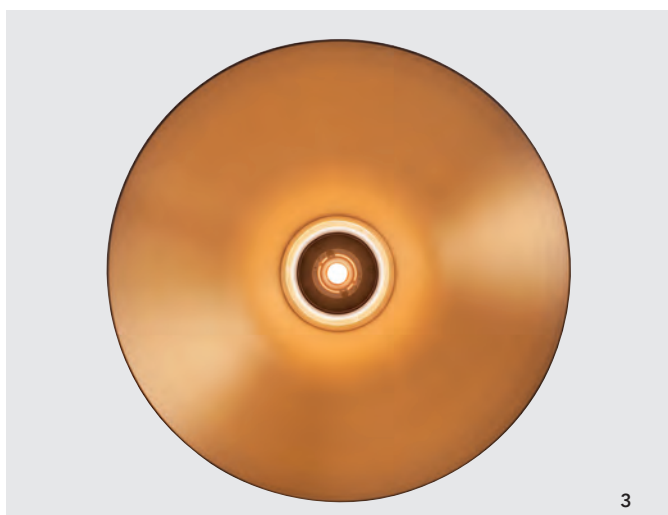

BILDUNTERSCHRIFT

- Bild 1: Seitenansicht leuchtend, leichte Draufsicht
Bild 2: Seitenansicht leuchtend,, leichte Untersicht
Bild 3: Untersicht leuchtend
Bild 4: Draufsicht leuchtend, Detail Aufhängung
Bild 5: Untersicht leuchtend, Detail Diffusor

PENDELLEUCHTE

AUREANA PENDEL 350

BERGMEISTER
LEUCHTEN


■ P R
O D U
K T E



BILDUNTERSCHRIFT

- Bild 1:** Seitenansicht leuchtend mit Pendel und Baldachin, geschliffener Reflektor
- Bild 2:** Untersicht, leuchtend, polierter Reflektor
- Bild 3:** Untersicht, polierter Reflektor
- Bild 4:** leuchte Untersicht, geschliffener Reflektor
- Bild 5:** Seitenansicht leuchtend mit Pendel und Baldachin, polierter Reflektor

AUREANA PENDEL 750

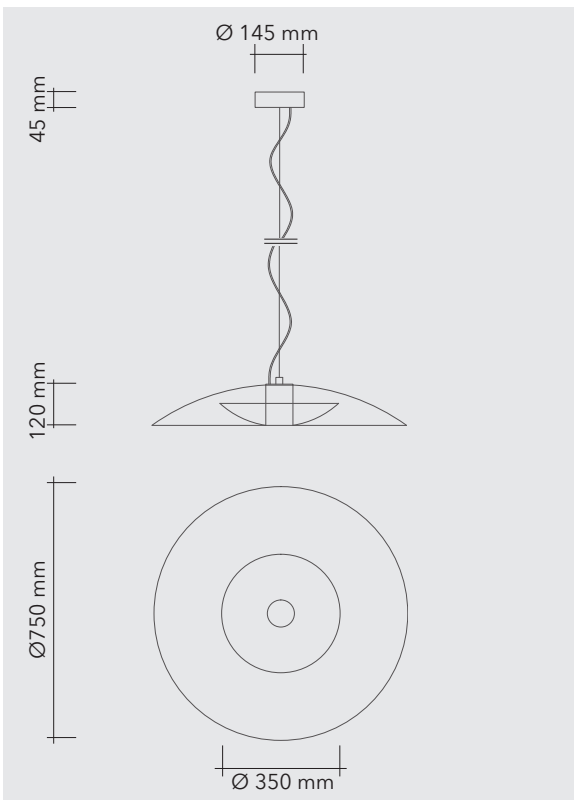

MATERIAL

- Bronze
- diffuse Abdeckung aus PMMA, satiniert
- Bronze brüniert, gewachst | klar lackiert
- Bronze geschliffen | klar lackiert
- Bronze poliert | klar lackiert
- Optional: schwarz matt lackiert
- Optional: BL anthrazit lackiert
- Optional: BL grau lackiert
- Optional: BL silbergrau lackiert
- Optional: weiß lackiert
- ☉ Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage

AUSSTATTUNG

- LED: COB BR-LX Vero 10 | 320 mA | Lichtstrom: 980 lm
- Farbwiedergabeindex: CRI 90
- Lichtfarben: 2700 K | optional 3000K, 4000K
- Treiber: DALI-fähig | 320mA
- Anschlussleistung: 13,5 W | 220-240V

ZUBEHÖR

- Seilpendel: Edelstahlseil Ø 1-2mm
- Bronzebaldachin

STANDARDS

⚡ | CE | Gehäuse IP20 | LED-Modul IP20

BAUVARIANTEN



LICHTPUNKTE

1a ☉

PENDELLEUCHTE

AUREANA PENDEL 750

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E



BILDUNTERSCHRIFT

- Bild 1:** Seitenansicht leuchtend, polierter Reflektor
Bild 2: Seitenansicht leuchtend, leichte Untersicht, polierter Reflektor
Bild 3: Seitenansicht, leichte Draufsicht
Bild 4: Seitenansicht leuchtend, Untersicht, polierter Reflektor
Bild 5: Untersicht leuchtend, polierter Reflektor

PENDELLEUCHTE

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E

AUREANA PENDEL 750





WANDLEUCHTE

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E

AUREANA WAND 200

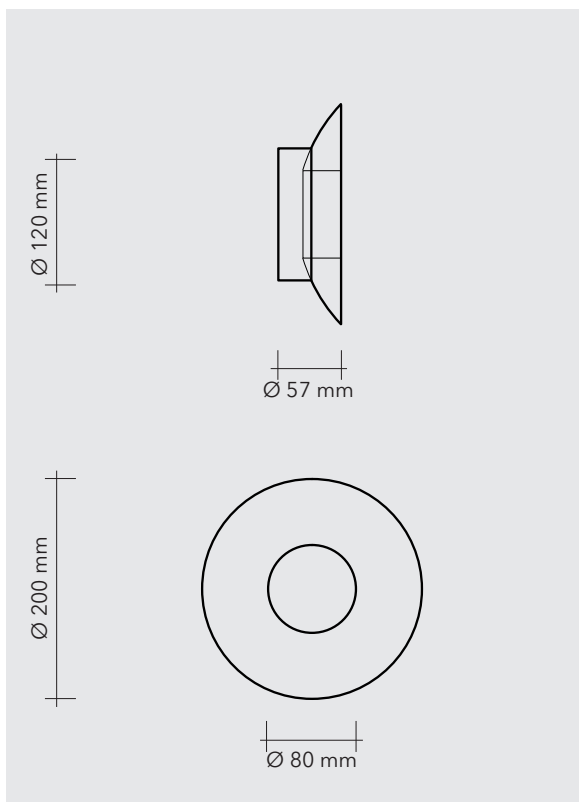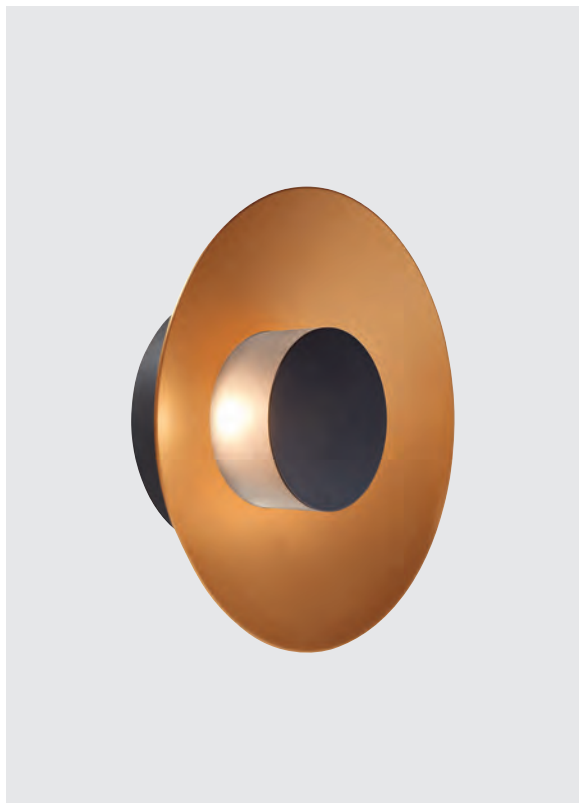

MATERIAL

- Bronze
- Abblendring aus PMMA, satiniert
- Bronze brüniert, gewachst | klar lackiert
- Bronze geschliffen | klar lackiert
- Bronze poliert | klar lackiert
- Optional: schwarz matt lackiert
- Optional: BL anthrazit lackiert
- Optional: BL grau lackiert
- Optional: BL silbergrau lackiert
- Optional: weiß lackiert
- 🔄 Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage

AUSSTATTUNG

- LED: COB Osram Preval LED | 230 V | Lichtstrom: 268 lm
- Farbwiedergabeindex: CRI 90
- Lichtfarben: 2700 K | optional 3000 K, 4000 K
- Anschlussleistung: 8,5 W | 220-240V

STANDARDS

⚡ | CE | Gehäuse IP20 | LED-Modul IP20

BAUVARIANTEN



LICHTPUNKTE





WANDLEUCHTE

AUREANA WAND 200

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E

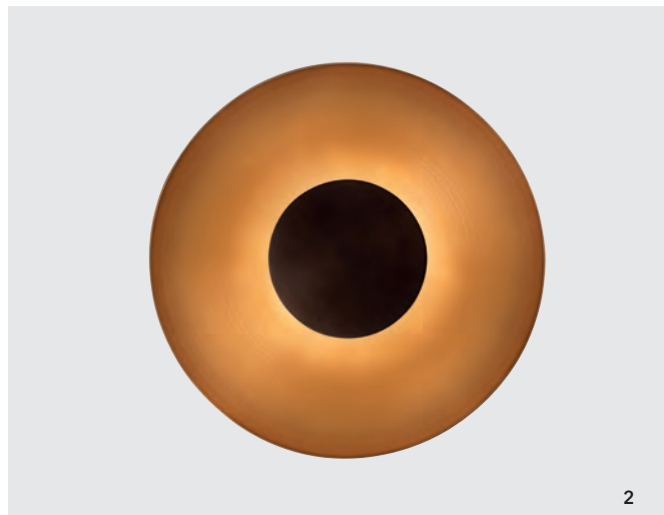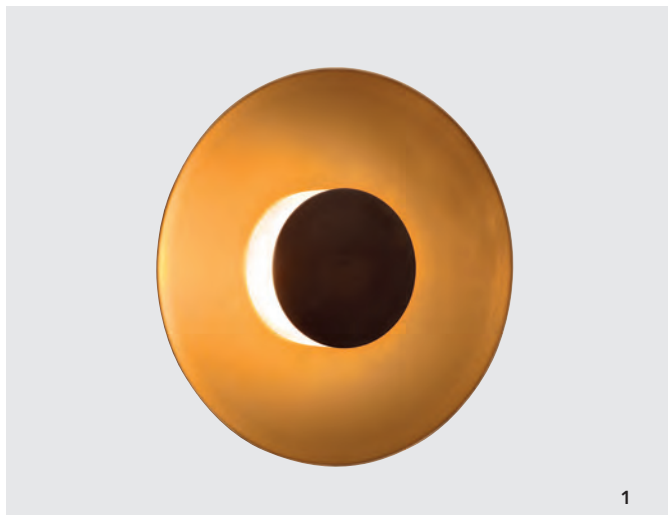

BILDUNTERSCHRIFT

Bild 1: Leichte Perspektive von vorne, leuchtend

Bild 2: Frontalansicht, leuchtend

Bild 3: Seitenansicht, leuchtend

4


5

WANDLEUCHTE

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E

AUREANA WAND 350

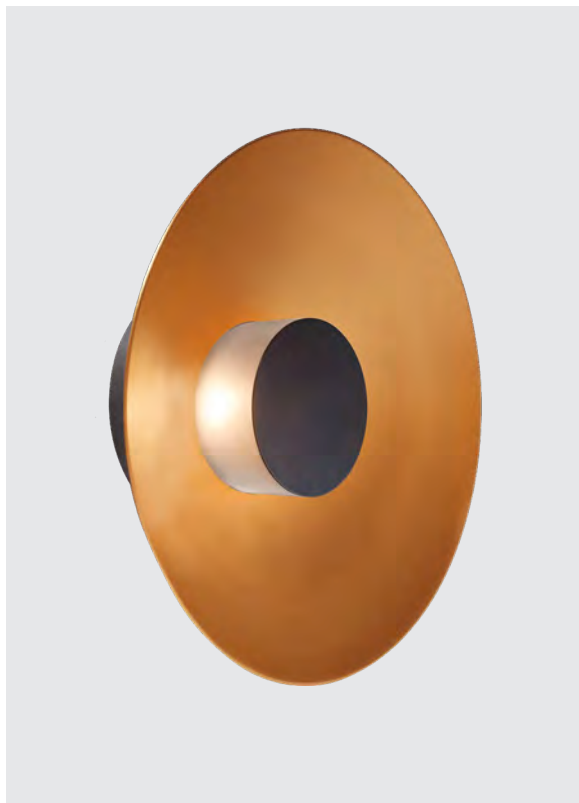

MATERIAL

- Bronze
- Abblendring aus PMMA, satiniert
- Bronze brüniert, gewachst | klar lackiert
- Bronze geschliffen | klar lackiert
- Bronze poliert | klar lackiert
- Optional: schwarz matt lackiert
- Optional: BL anthrazit lackiert
- Optional: BL grau lackiert
- Optional: BL silbergrau lackiert
- Optional: weiß lackiert
- ☉ Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage

AUSSTATTUNG

- LED: COB Osram Preval LED | 230 V | Lichtstrom: 268 lm
- Farbwiedergabeindex: CRI 90
- Lichtfarben: 2700 K | optional 3000 K, 4000 K
- Anschlussleistung: 8,5 W | 220-240V


STANDARDS

⊕ | CE | Gehäuse IP20 | LED-Modul IP20


BAUVARIANTEN



LICHTPUNKTE

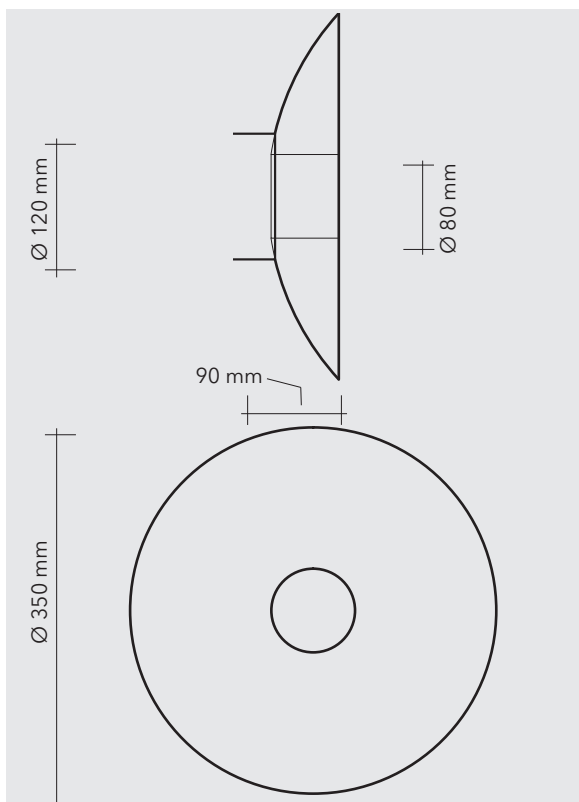

AUREANA DECKE 350

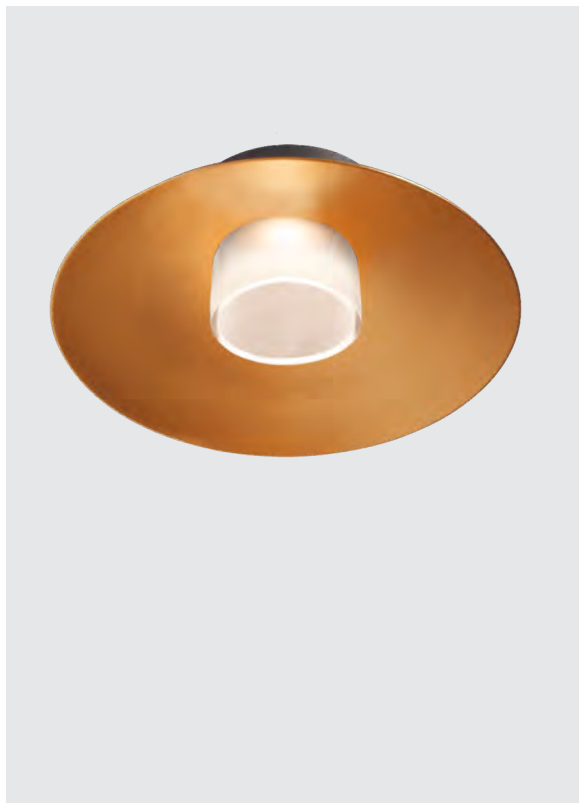

MATERIAL

- Bronze
- Abblendring aus PMMA, satiniert
- Bronze brüniert, gewachst | klar lackiert
- Bronze geschliffen | klar lackiert
- Bronze poliert | klar lackiert
- Optional: schwarz matt lackiert
- Optional: BL anthrazit lackiert
- Optional: BL grau lackiert
- Optional: BL silbergrau lackiert
- Optional: weiß lackiert
- ☉ Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage

AUSSTATTUNG

- LED: COB Osram Preval LED | 230 V | Lichtstrom: 268 lm
- Farbwiedergabeindex: CRI 90
- Lichtfarben: 2700 K | optional 3000 K, 4000 K
- Anschlussleistung: 8,5 W | 220-240V

STANDARDS


⊕ | CE | Gehäuse IP20 | LED-Modul IP20

BAUVARIANTEN




LICHTPUNKTE

1b •○

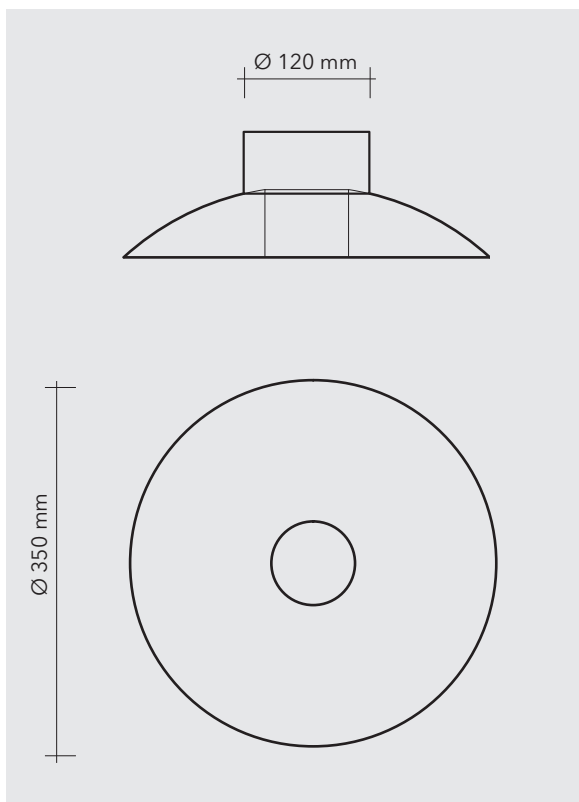

AUREANA SPIEGEL 750

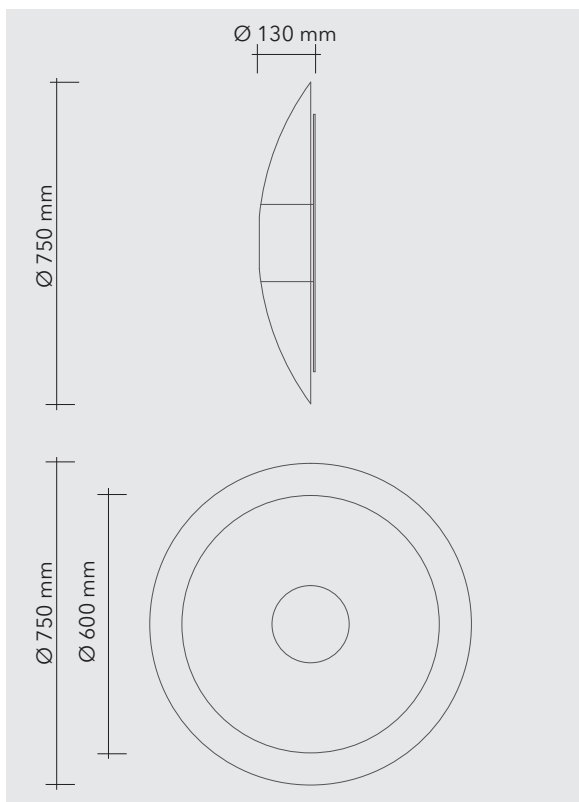

MATERIAL

- Bronze
- Kristallspiegel Ø 600 mm
- Bronze brüniert, gewachst | klar lackiert
- Bronze geschliffen | klar lackiert
- Bronze poliert | klar lackiert
- Optional: schwarz matt lackiert
- Optional: BL anthrazit lackiert
- Optional: BL grau lackiert
- Optional: BL silbergrau lackiert
- Optional: weiß lackiert
- ☉ Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage

AUSSTATTUNG

- LED: Flex-LED-Band | 24 V | Lichtstrom: 1500 lm
- Farbwiedergabeindex: CRI 90
- Lichtfarben: 2700 K | optional 3000 K, 4000 K
- Treiber: DALI-fähig
- Anschlussleistung: 30 W | 220-240V

ZUBEHÖR

- Kristallspiegel Ø 600 mm

STANDARDS

- ⚡ | CE | Gehäuse IP 20

BAUVARIANTEN



LICHTPUNKTE






WANDLEUCHTE

AUREANA SPIEGEL 750

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E

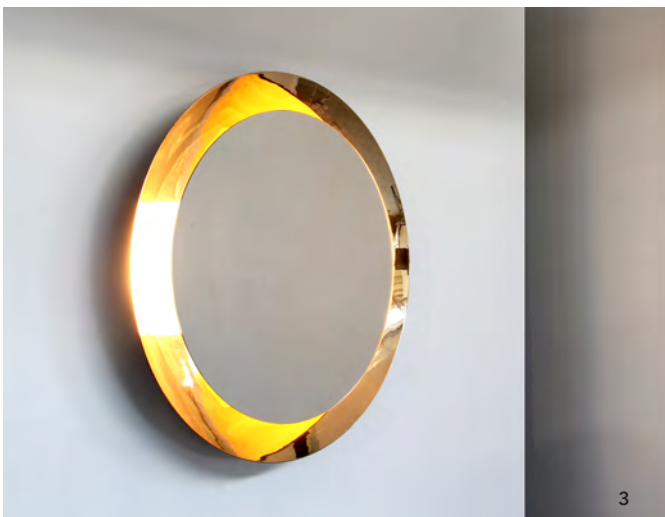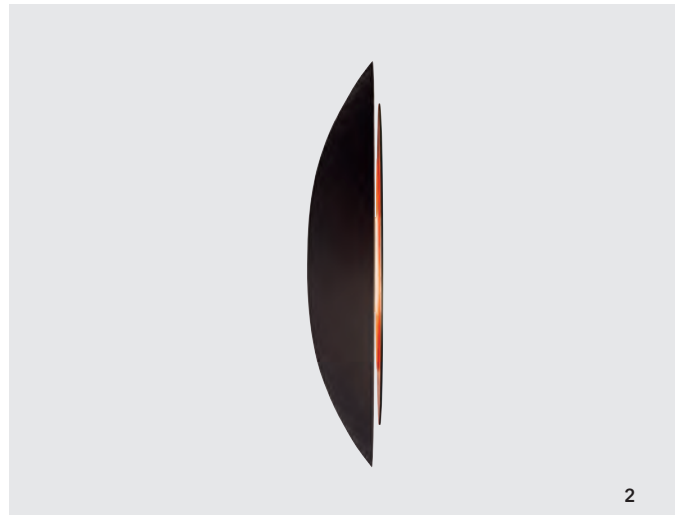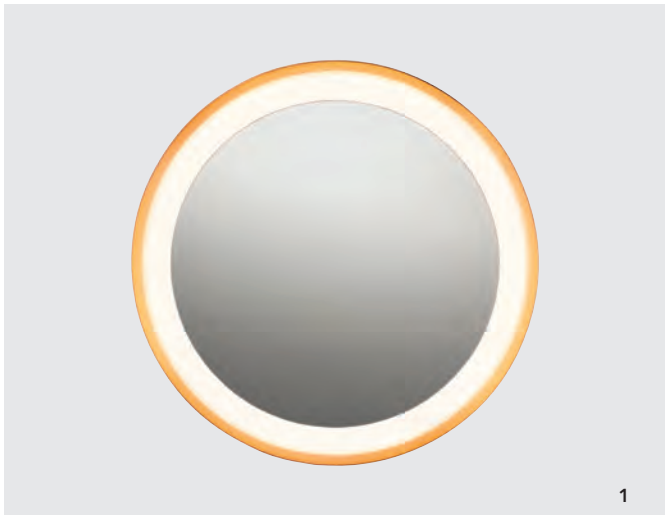

BILDUNTERSCHRIFT

Bild 1: Frontalansicht

Bild 2: Seitenansicht

Bild 3: Seitliche Perspektive

Bild 4: leichte Perspektive von vorne

TISCHLEUCHTE

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E

AUREANA TISCH 200



MATERIAL

- Bronze
- diffuse Abdeckung aus PMMA, satiniert

- Bronze brüniert, gewachst | klar lackiert
- Bronze geschliffen | klar lackiert
- Bronze poliert | klar lackiert
- Optional: schwarz matt lackiert
- Optional: BL anthrazit lackiert
- Optional: BL grau lackiert
- Optional: BL silbergrau lackiert
- Optional: weiß lackiert
- ☉ Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage

AUSSTATTUNG

- LED: COB BR-LX Vero18 | 350-500 mA | Lichtstrom: 1050 lm
- Farbwiedergabeindex: CRI 90
- Lichtfarben: 3000K | optional 2700K, 4000K
- Anschlussleistung: 14 W | 220-240V

ZUBEHÖR

- Textilkabel 3-adrig, mit Netzstecker

STANDARDS


⚡ | CE | Gehäuse IP44 | LED-Modul IP20

BAUVARIANTEN

A

LICHTPUNKTE

1b

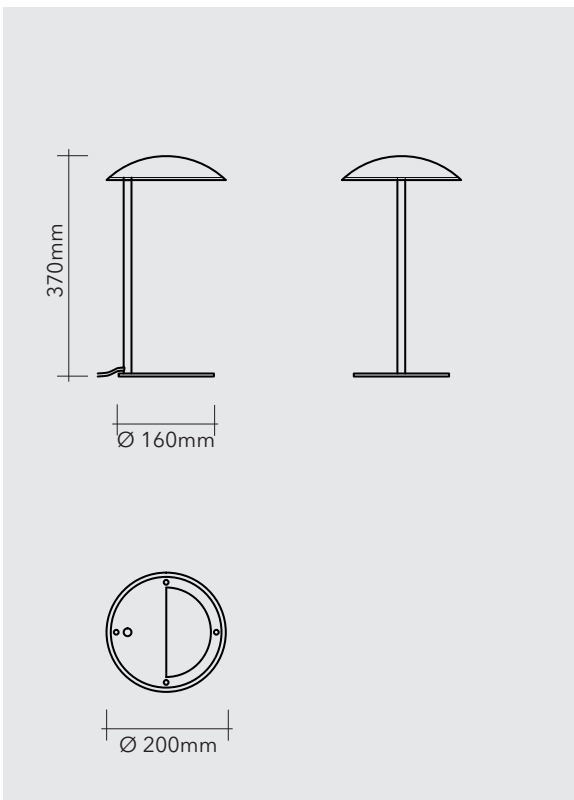

TISCHLEUCHTE

AUREANA TISCH 200

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E



BILDUNTERSCHRIFT

- Bild 1:** Frontalansicht, leichte Untersicht
Bild 2: Seitenansicht, leichte Untersicht
Bild 3: Seitenansicht
Bild 4: Frontalansicht
Bild 5: Seitenansicht, leichte Draufsicht

STEHLEUCHTE

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E

AUREANA STEH 200



MATERIAL

→ Bronze

- Bronze brüniert, gewachst | klar lackiert
- Bronze geschliffen | klar lackiert
- Optional: schwarz matt lackiert
- Optional: BL anthrazit lackiert
- Optional: BL grau lackiert
- Optional: BL silbergrau lackiert
- Optional: weiß lackiert
- ☉ Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage

AUSSTATTUNG

- LED-Modul BLK 1 | 500 mA | Lichtstrom: 530 lm
- Lichtfarben: 3000K | optional 2700K, 4000K
- Anschlussleistung: 7 W

ZUBEHÖR

- Erdspieß
- Köcherfundament
- Erdkabel

STANDARDS


⊕ | CE | Gehäuse IP44 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN

A

LICHTPUNKTE

1a

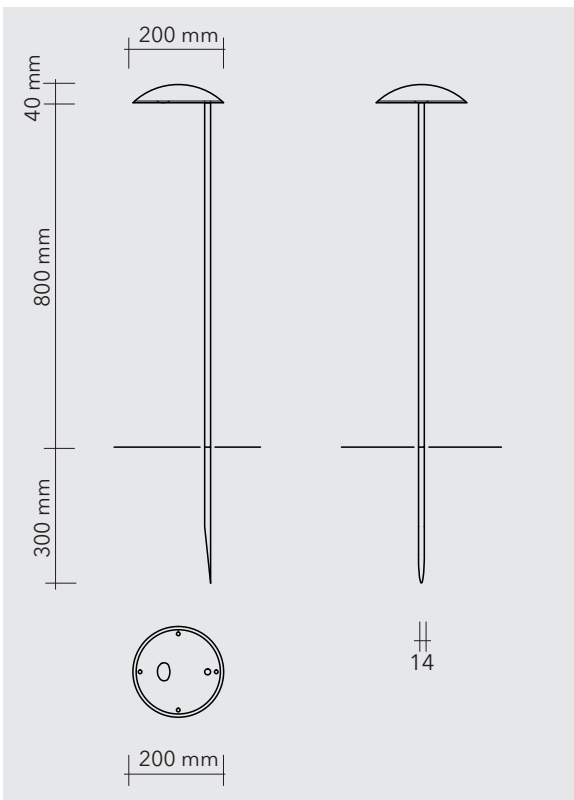

STEHLEUCHTE

AUREANA STEH 200

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E



Bild 1: Seitenansicht

Bild 2: Frontansicht