

BESTÜCKUNGSVARIANTE

## MATERIAL

- Stahl, 250 x 250 mm, feuerverzinkt

- ☐ Oberflächen lackiert:
- ☒ DB703
- ☐ DB702
- ☐ DB701
- ☐ Weitere Farben auf Anfrage

## TECHNISCHE DATEN

- bis zu 4 x 8 LED-Module Typ BLK2-5/7/8C oder S
- Linsen aus PMMA, klar oder satiniert
- Lichtfarben: 2200K | 2700K | 3000K optional: 1800K | 4000K
- Anschlussleistung: ca. 25 W - 500W
- EVG: Konstantstromtreiber entsprechend der Bestückung (DALI, DC-tauglich, Reduzierschaltung, AstroDim)  
optional: DALI-2 ; Zhaga-Sockel, PIR-Sensor, esave-Controller

## ZUBEHÖR

- separates Stelenunterteil mit Erdstück oder Flanschplatte  
für LPH = ca. 5,00m - 10,50m
- Streulichtblenden
- Buchse/Stecker für Weihnachtsbeleuchtung, KüK, Lichtsteuerung
- Strahler, Projektoren, Sensoren, Steckdosen, etc.

## STANDARDS

 | 
  | 
  | 
 Gehäuse IP54 | LED-Modul IP67

## BAUVARIANTEN

A 

.....  
LICHTPUNKTE

variabel




LICHTSTELE

Q 250 LS

BERGMEISTER  
LEUCHTEN

■ P R  
O D U  
K T E

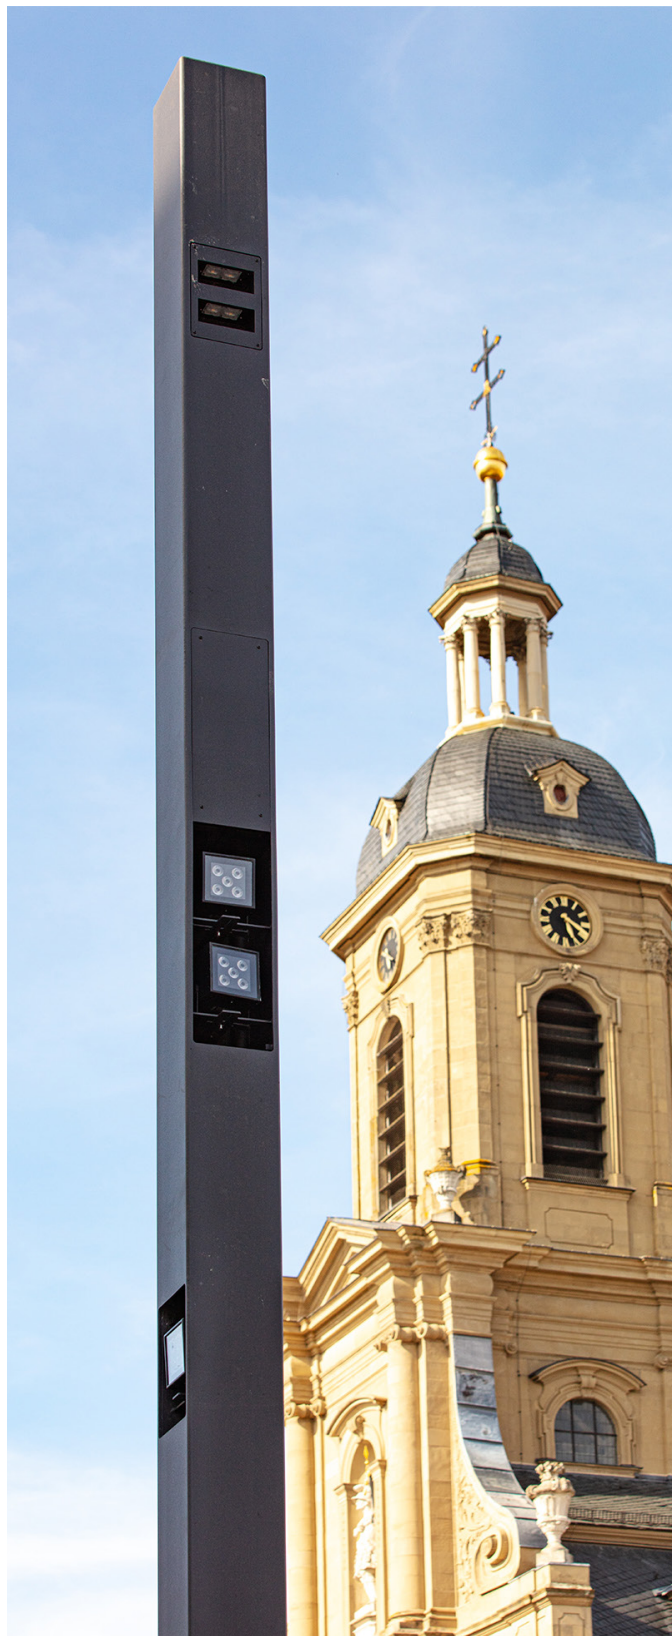

PROJEKT  
**Schloßplatz mit Säulesmarkt, Wiesentheid**

LEUCHTEN  
**Q250 in unterschiedlichen Bestückungen  
und integrierten Stahlern**

PLANUNG  
**JOMA Landschaftsarchitekten, Bamberg**

AUFTRAGGEBENDE  
**Hoch- und Tiefbau Müller, Gerolzhofen**

BAUHERRSCHAFT  
**Markt Wiesentheid**

PROJEKTAHR  
**2022**