


HAMMELBURG

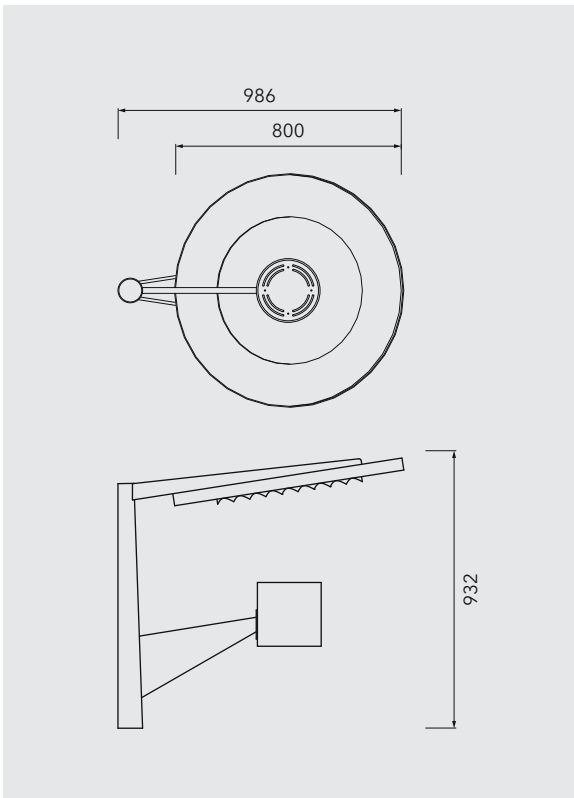

MATERIAL

- Aluminium
- Facettenspiegel (Kunststoff aluminiumbedampft), hochglänzend, Abdeckglas aus ESG, klar
- Leuchte vorgerichtet für konischen Mast Typ Hammelburg

- Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ LEDikit Streetlight SP1
Anschlussleistung: 50 W
Modul-Lichtstrom: 4500 Lumen
- Lichtfarben: 3000 K warmweiß | optional 4000 K neutralweiß
- Primärreflektor aus Aluminium, eng abstrahlend
- EVG: Konstantstrom, LED-Treiber integriert (AstroDim)

ZUBEHÖR

- Konischer Masttyp Hammelburg LPH = 4,00 m
- Weihnachtsstecker, KüK

STANDARDS

⊕ | ☐ | CE | Gehäuse IP44 | LED-Modul IP65

BAUVARIANTEN

A

LICHTPUNKTE

1a



SEKUNDÄRLEUCHTEN

HAMMELBURG

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E



ORT
Hammelburg

LICHTPLANER
Studio Dinnebier, Berlin

KUNDE
Stadtwerke Hammelburg

PROJEKTJAHR
ab 2015