


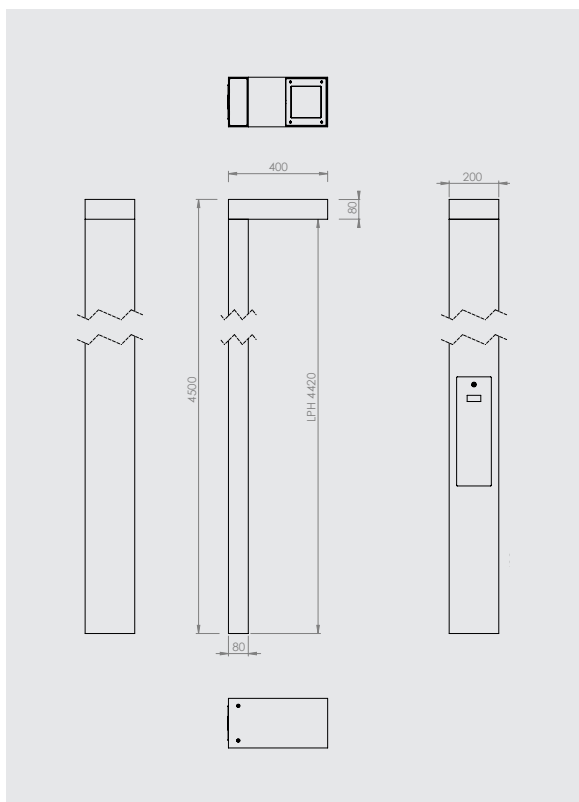

MATERIAL

- Gehäuse aus Aluminiumprofil 200*80mm
- unterseitige Abdeckung aus klarem PMMA

Oberflächen lackiert:

- DB703
- DB702
- DB701
- ☉ Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ BLK4-3/4/8C oder S
- Linsen aus PMMA, klar oder satiniert
- Lichtfarben: 2200K | 2700K | 3000K optional: 1800K | 4000K
- Anschlussleistung: 14 - 36W
- Lichtstrom für 3000K
 - BLK4-3C (bandförmig breit strahlend): 2036 - 3222 Lumen
 - BLK4-4C (asym. breit strahlend): 1942 - 3074 Lumen
 - BLK4-8C (asym. tief strahlend): 1662 - 2630 Lumen
- EVG: Konstantstromtreiber für LED-Module (AstroDim, 1-10V) optional: DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

ZUBEHÖR

- separates Erdstück mit Kabelübergangskasten
- Mastrohr für LPH = ca. 2,40 - 4,50m, passend für Erdstück weitere Höhen auf Anfrage

STANDARDS

⚡ | ☐ | ☐ | CE | Gehäuse IP65 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN

A

LICHTPUNKTE

1a

