
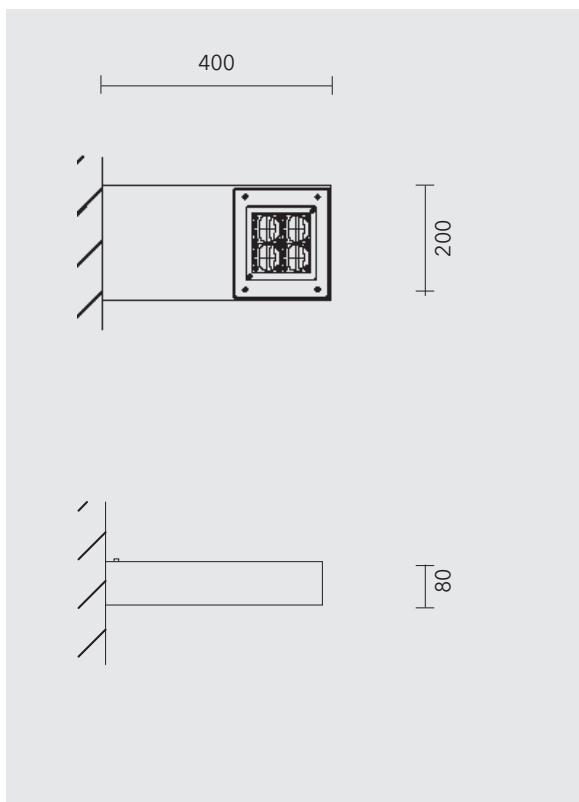


PLANEA MIDI WL

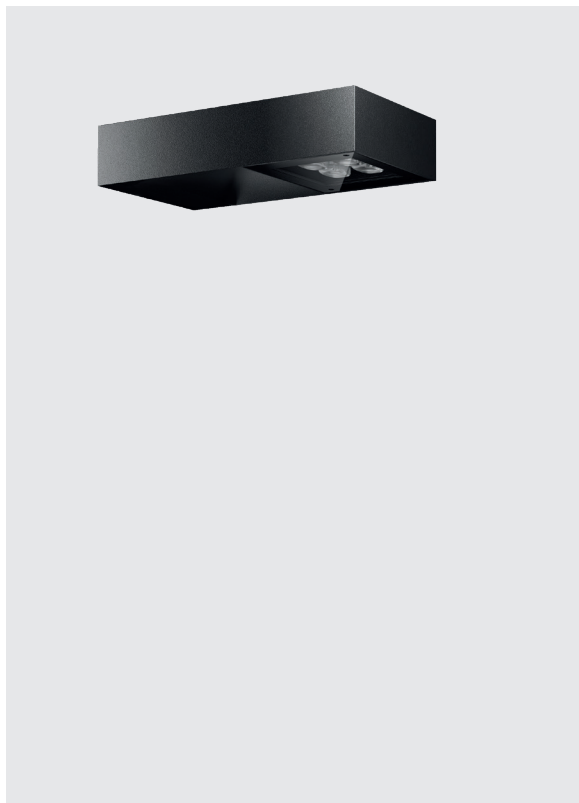

MATERIAL

- Gehäuse aus Aluminiumprofil 400*200*80mm
- unterseitige Abdeckung aus klarem PMMA

Oberflächen lackiert:

- DB 703
- DB 702S
- DB 701
- ☉ Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ BLK4-3/4/5/8C oder S
- Linsen aus PMMA, klar oder satiniert
- Lichtfarben: 2200K | 2700K | 3000K optional: 1800K | 4000K
- Farbwiedergabe: CRI > 80 bei 2700K | 3000K | 4000K
CRI > 70 bei 1800K | 2200K
- Anschlussleistung: 15,3/20,3/28W
- Lichtstrom bei 3000K
für BLK4 mit 14,6W (250mA)/ 19,8W (350mA)/ 28W (500mA)

BLK4-3C (rectangular):	1466/ 2566/ 3665lm
BLK4-3S (rectangular):	1309/ 2291/ 3273lm
BLK4-4C (asym-wide-P-4):	1352/ 2366/ 3380lm
BLK4-4S (asym-wide-P-4):	1257/ 2199/ 3142lm
BLK4-5C (asym-wide-P):	1333/ 2332/ 3332lm
BLK4/5S (asym-wide-P):	1214/ 2124/ 3035lm
BLK2-8C (asym-forward):	1200/ 2099/ 2999lm
BLK4-8S (asym-forward):	1076/1883/2689lm
- EVG: Konstantstromtreiber für LED-Module (AstroDim, 1-10V)
optional: DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

ZUBEHÖR

- Wandhalterung aus Edelstahl
- optional: Halterung zur Montage an Planea Midi LS
- Backlight Control

STANDARDS

⊕ | ☐ | CE | Gehäuse IP65 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN



LICHTPUNKTE

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK

1b • ○

