


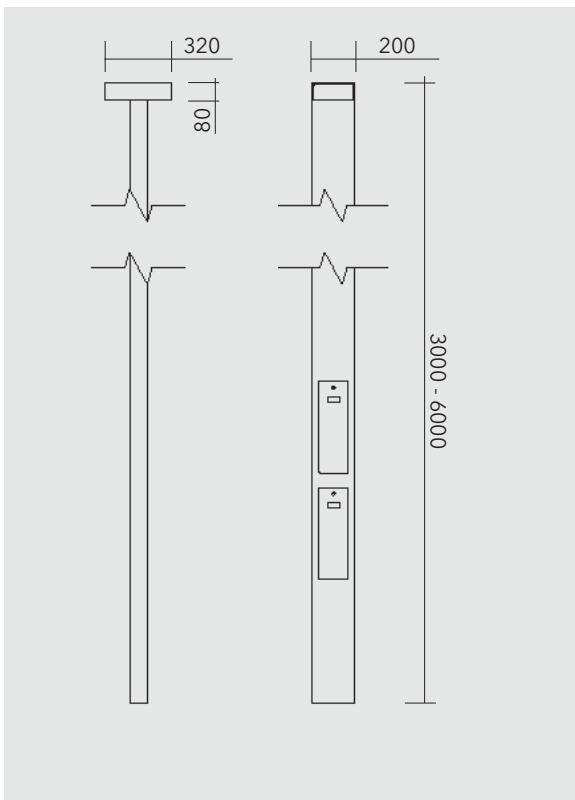

MATERIAL

- Gehäuse aus Aluminiumprofil 320*200*80mm
- unterseitige Abdeckung aus klarem PMMA

Oberflächen lackiert:

- DB 703
- DB 702S
- DB 701
- ☉ Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ 2xBLK2-3/4/5/7/8C oder S
- Linsen aus PMMA, klar oder satiniert
- Lichtfarben: 2200K | 2700K | 3000K optional: 1800K | 4000K
- Farbwiedergabe: CRI>80 bei 2700K | 3000K | 4000K
CRI>70 bei 1800 | 2200K
- Anschlussleistung je Ausleger: 6,7 - 17,5W
- Lichtstrom für 3000K:
je Ausleger mit 8,7W (250mA)/10,5W (350mA)/ 14,7W (500mA):

BLK2-3C BLC (asym-extra-wide BLC):	490/ 858/ 1226lm
BLK2-4C (asym-extra-wide-P_4):	541/ 946/ 1352lm
BLK2-5C (asym-extra-wide-P):	533/ 933/ 1333lm
BLK2-7C (asym-wide-M):	556/ 973/ 1390lm
BLK2-8C (asym. forward):	1200/ 2099 / 2999lm

- EVG: Konstantstromtreiber für LED-Module (AstroDim, 1-10V)
optional: DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

ZUBEHÖR

- separates Erdstück mit Kabelübergangskasten
- Mastrohr für LPH = ca. 2,90 - 5,90m, passend für Erdstück
weitere Höhen auf Anfrage

STANDARDS

⊕ | □ | CE | Gehäuse IP65 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN



LICHTPUNKTE

