
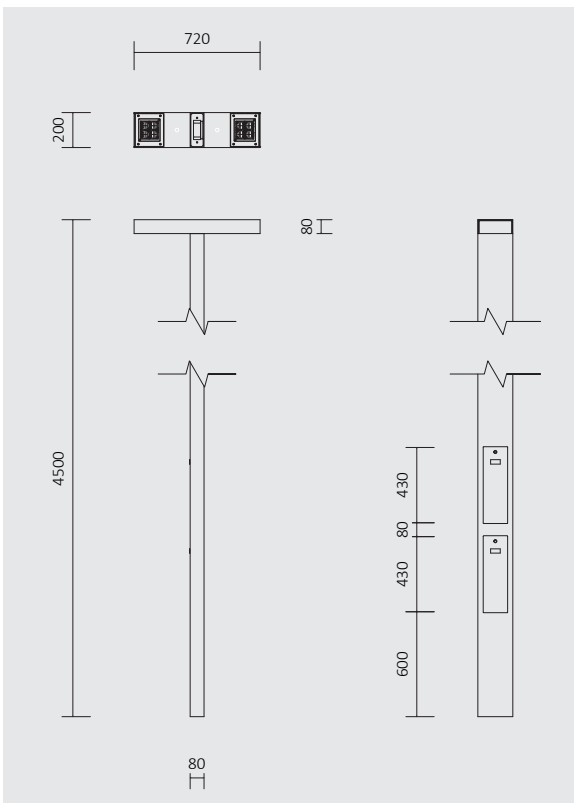


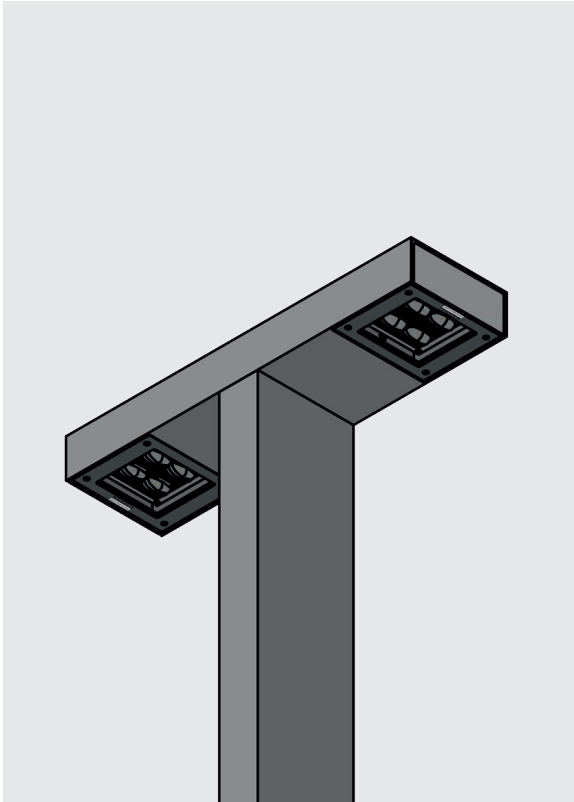

MATERIAL

- Gehäuse aus Aluminiumprofil 720*200*80mm
- unterseitige Abdeckung aus klarem PMMA

Oberflächen lackiert:

- DB703
- DB702
- DB701
- ☉ Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul pro Ausleger: Typ BLK4-3/4/8C oder S
- Linsen aus PMMA, klar oder satiniert
- Lichtfarben: 2200K | 2700K | 3000K optional: 1800K | 4000K
- Farbwiedergabe: CRI > 80 bei 2700K | 3000K | 4000K
CRI > 70 bei 1800K | 2200K
- Anschlussleistung pro Ausleger: 15 - 33W
- Lichtstrom pro Ausleger für 3000K
BLK4-3C (bandförmig breit strahlend): 1833 - 4398 Lumen
BLK4-4C (asym. breit strahlend): 1690 - 4056 Lumen
BLK4-8C (asym. tief strahlend): 1499 - 3599 Lumen
- EVG: Konstantstromtreiber für LED-Module (AstroDim, 1-10V)
optional: DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

ZUBEHÖR

- separates Erdstück mit Kabelübergangskasten
- Mastrohr für LPH = ca. 2,90 -5,90m, passend für Erdstück oder Flange platte
weitere Höhen auf Anfrage

STANDARDS

⊕ | □ | CE | Gehäuse IP65 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN

A

LICHTPUNKTE

2

