


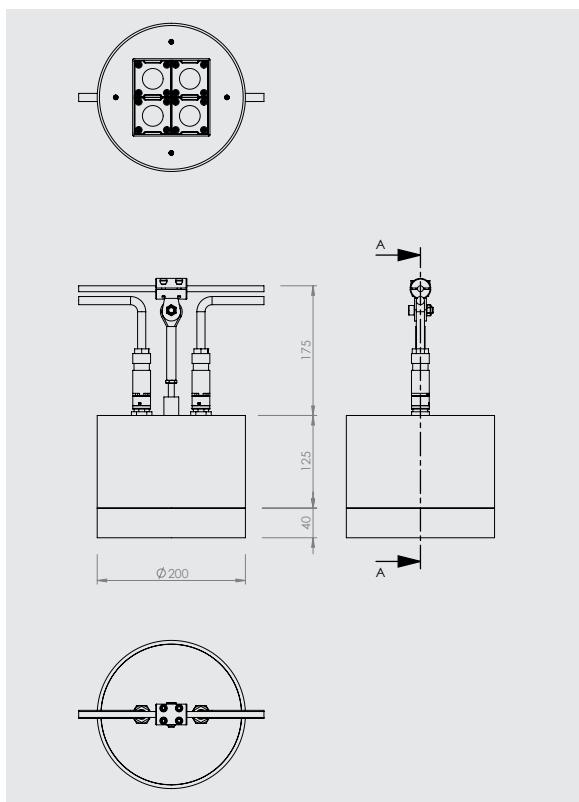

### MATERIAL

- Aluminium Ø 200 mm
- Blende Ø 200 mm PMMA klar; optional satiniert

Oberflächen lackiert:

- DB 703
- DB 702S
- DB 701
- ☉ Weitere Farben auf Anfrage

### TECHNISCHE DATEN

- LED-ModulTyp BLK4-1/3/5/6/7/8C oder S
- Linsen aus PMMA, klar oder satiniert
- Lichtfarben: 2700K, 3000K | optional: 1800K, 2200K, 4000K
- Anschlussleistung: 11,4 - 35,4W
- Modul-Lichtstrom:
 

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| BLK4-1S (sym. eng. strahlend):        | 1159 - 4058 Lumen |
| BLK4-3S (bandförmig breit strahlend): | 1143 - 4010 Lumen |
| BLK4-5S (asym. breit strahlend):      | 1117 - 3908 Lumen |
| BLK4-6S (sym. breit strahlend):       | 1093 - 3824 Lumen |
| BLK4-7S (asym. breit strahlend):      | 1067 - 3734 Lumen |
| BLK4-8S (asym. tief strahlend):       | 1004 - 3514 Lumen |
- EVG: OSRAM OT40 4DIM (AstroDim, 1-10V)  
Reduzierschaltung (StepDim)
- Gewicht (inkl. Aufhängung): 4,5 kg

### ZUBEHÖR

- Weihnachtsstecker, Lichtsteuerung

### STANDARDS

⊕ | ☐ | CE | Gehäuse IP44 | LED-Modul IP66

### BAUVARIANTEN



### LICHTPUNKTE

1a ☉






SEILLEUCHTE

# CANNA 200 SL

BERGMEISTER  
LEUCHTEN

■ P R  
O D U  
K T E

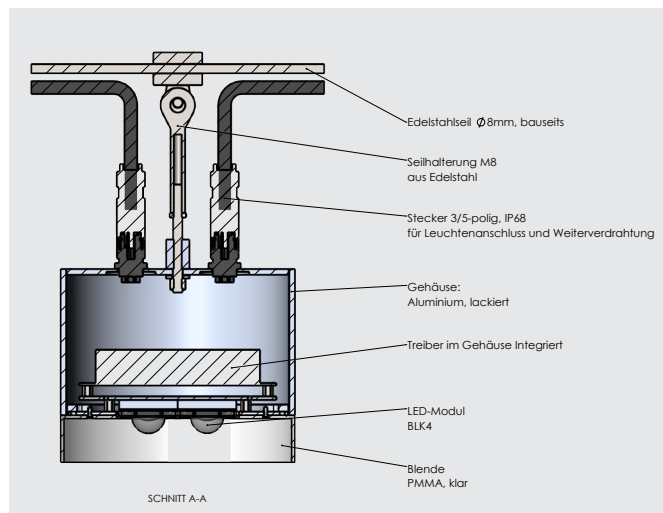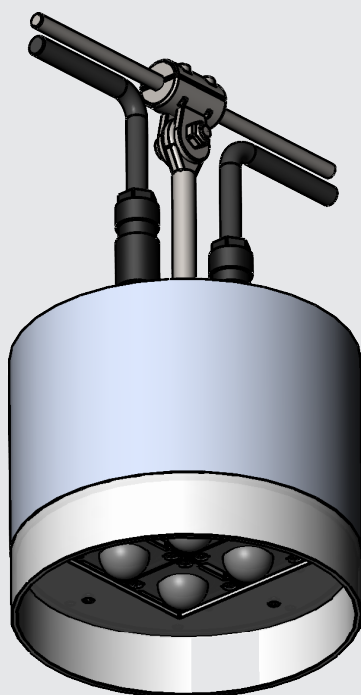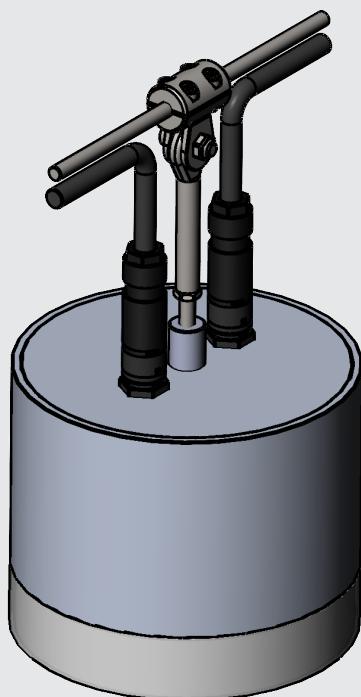

LEUCHTE  
**Canna 200 SL**

DARSTELLUNG LINKS  
**Perspektivisch mit Seilhalterung,  
Ansicht von Oben, von Unten**

DARSTELLUNG RECHTS  
**Schnitt A-A schematisch**