


Skizzenhafte Darstellung

MATERIAL

→ Aluminium Ø 250 mm

- Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ BLK6-1/3/5/6/8C oder S
- Linsen aus PMMA, klar oder satiniert
- Lichtfarben: 2700K, 3000K; optional: 2200K, 4000K
- Anschlussleistung: 27 - 52W
- Modul-Lichtstrom:

BLK6-3S (bandförmig breit strahlend):	3000 - 6000 Lumen
BLK6-5S (asym. breit strahlend):	2932 - 5864 Lumen
BLK6-6S (sym. breit strahlend):	2869 - 5738 Lumen
BLK6-8S (asym. tief strahlend):	2636 - 5272 Lumen
- EVG: OSRAM OT100 2DIM (AstroDim, 1-10V)
optional: DALI + DCtauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

ZUBEHÖR

- Weihnachtsstecker, Lichtsteuerung, Seilpendel oder Pendelstange aus V2A

STANDARDS

⊕ | ☐ | CE | Gehäuse IP54 | LED-Modul IP66

BAUVARIANTEN



LICHTPUNKTE

1a ⊙




SEILLEUCHTE

CANNA 250 SL

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E

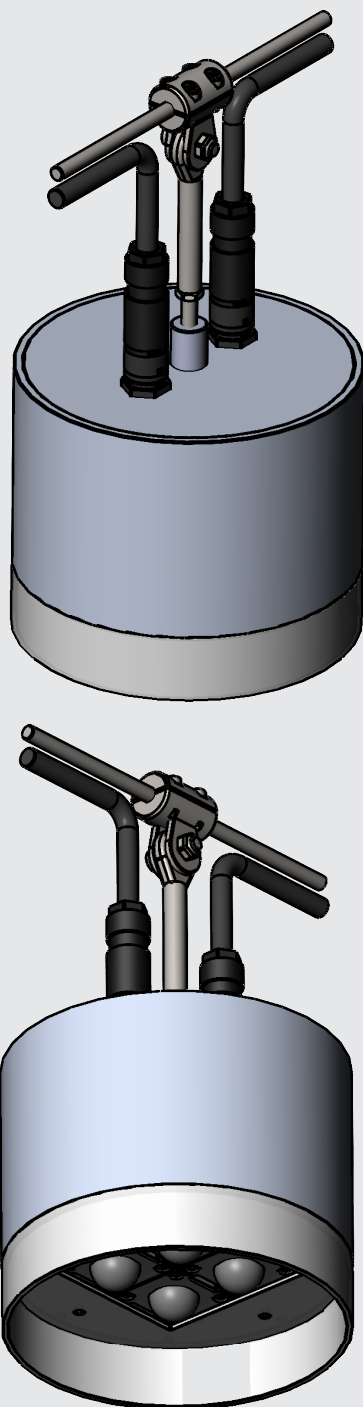

LEUCHTE

Abbildung Canna 200 SL,
Seilaufhängung bei Canna 250 SL identisch

DARSTELLUNG

Perspektivisch mit Seilheilung, Ansicht
von Oben, von Unten für Canna 200 SL