


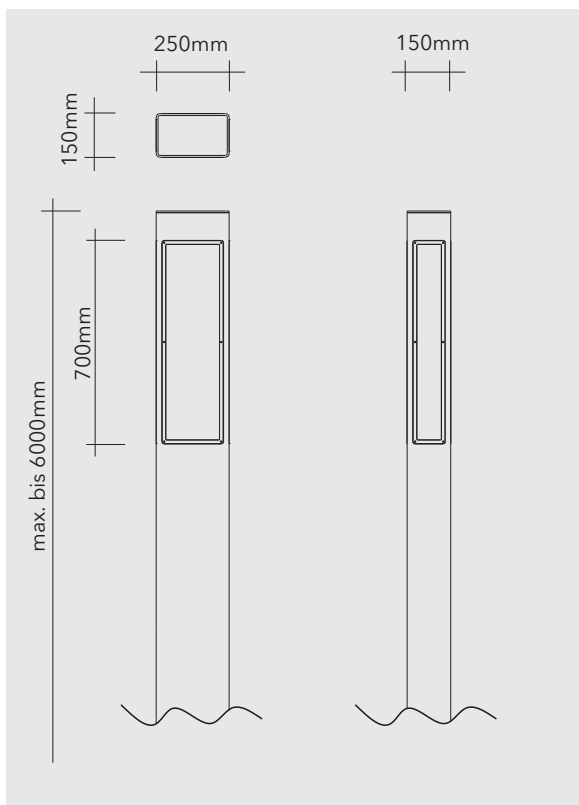

MATERIAL

- 250 / 150 mm verzinkter Stahl,
- Leuchtenglas aus PMMA in klar, teilsatiniert oder Eisdekor

- ☐ Oberflächen lackiert
- ☒ BL anthrazit
- ☐ BL grau
- ☐ BL silbergrau
- ☐ Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ 2x BLK4-5/7/8 S
- Linsen aus PMMA, satiniert
- Lichtfarben: 3000K | optional: 2700K oder 4000K
- Anschlussleistung: 37 - 51W
- Lichtstrom und Lichtverteilung:
- Modul-Lichtstrom (siehe Lichttechnik):

BLK4-5S (asym. breit strahlend):	4272 - 5827 Lumen
BLK4-7S (asym. breit strahlend):	3984 - 5472 Lumen
BLK4-8S (asym. tief strahlend):	3856 - 5296 Lumen
- EVG: OSRAM OT110 4DIM (AstroDim, StepDim, DALI)

ZUBEHÖR

- Mast bis LPH = 6,00 m
- optional: Buchse für Weihnachtsbeleuchtung, Zhaga-Sockel

STANDARDS

⊕ | CE | Gehäuse IP54 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN

A

LICHTPUNKTE

1a




LICHTSTELE

EMDEN 250 LS

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E

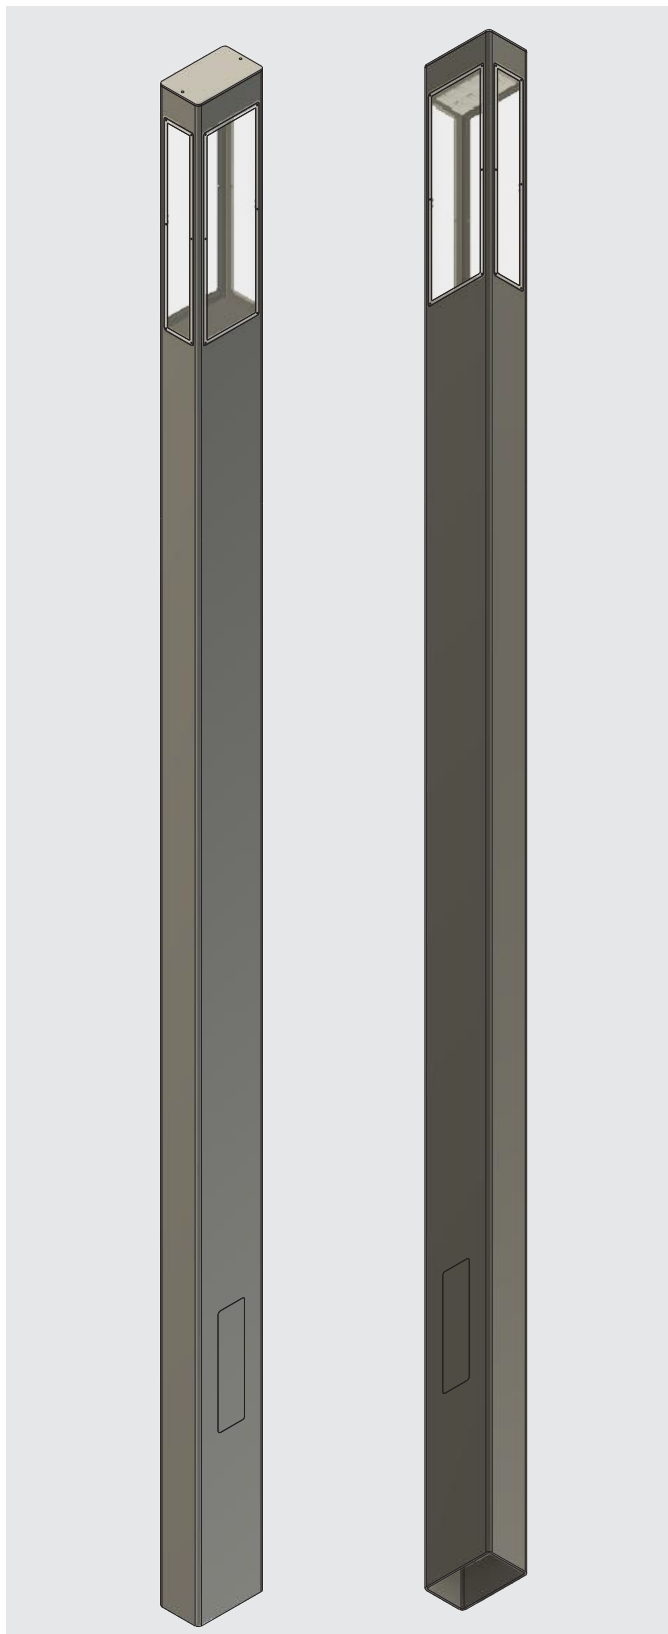

LICHTSTELE EMDEN LS
Isometrien

LICHTSTELE

EMDEN 250 LS

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E



PROJEKT
Emden Marktplatz, Emden

LEUCHTE
**Lichtstele Emden 250 LS/300 LS mit
integrierter Individualbestückung
(Goboprojektoren)**

LICHTPLANUNG
OC|Lichtplanung, Diepholz

BAUHERR
Stadt Emden

PROJEKTHAHR
2020