


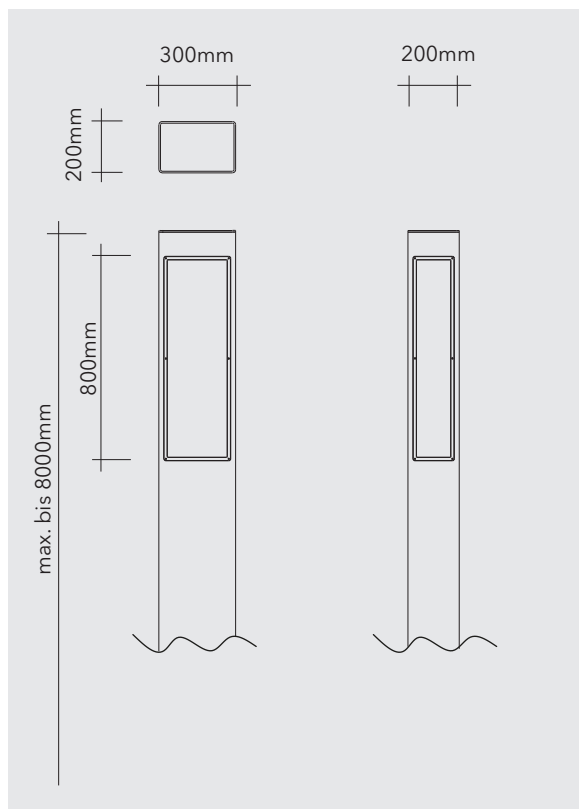

MATERIAL

- 300 / 200 mm verzinkter Stahl,
- Leuchtenglas aus PMMA in klar, teilsatiniert oder Eisdekor

- Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ 2x BLK3 + 1x BLK4-5/7/8 S
- Linsen aus PMMA, satiniert
- Lichtfarben: 3000K | optional: 2700K oder 4000K,
- Anschlussleistung: 46 - 64W
- Lichtstrom und Lichtverteilung:
- Modul-Lichtstrom (siehe Lichttechnik):
 - BLK4-5S (asym. breit strahlend): 5340 - 7340 Lumen
 - BLK4-7S (asym. breit strahlend): 4980 - 6840 Lumen
 - BLK4-8S (asym. tief strahlend): 4820 - 6620 Lumen
- EVG: OSRAM OT165 4DIM (AstroDim, StepDim, DALI)

ZUBEHÖR

- Mast bis LPH = 8,00 m
- optional: Buchse für Weihnachtsbeleuchtung, Zhaga-Sockel

STANDARDS

⊕ | CE | Gehäuse IP54 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN

A

LICHTPUNKTE

1a




LICHTSTELE

EMDEN 300 LS

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E

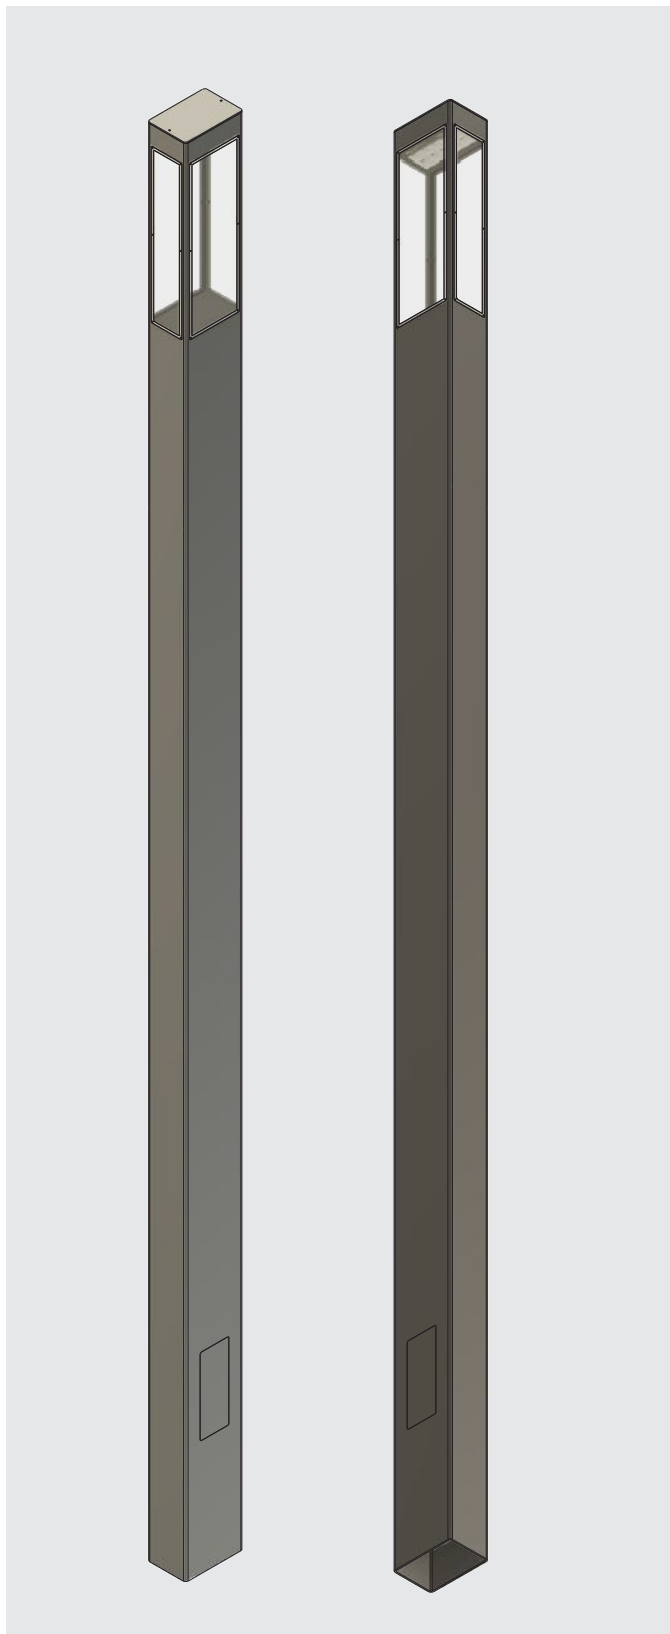

LICHTSTELE EMDEN 300
Isometrien

LICHTSTELE

EMDEN 300 LS

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E



PROJEKT
Emden Marktplatz, Emden

LEUCHTE
**Lichtstele EMDEN 250/300 LS mit
integrierter Individualbestückung
(Goboprojektoren)**

LICHTPLANUNG
OC|Lichtplanung, Diepholz

BAUHERR
Stadt Emden

PROJEKTHAHR
2020