


TEGULA 200 PL

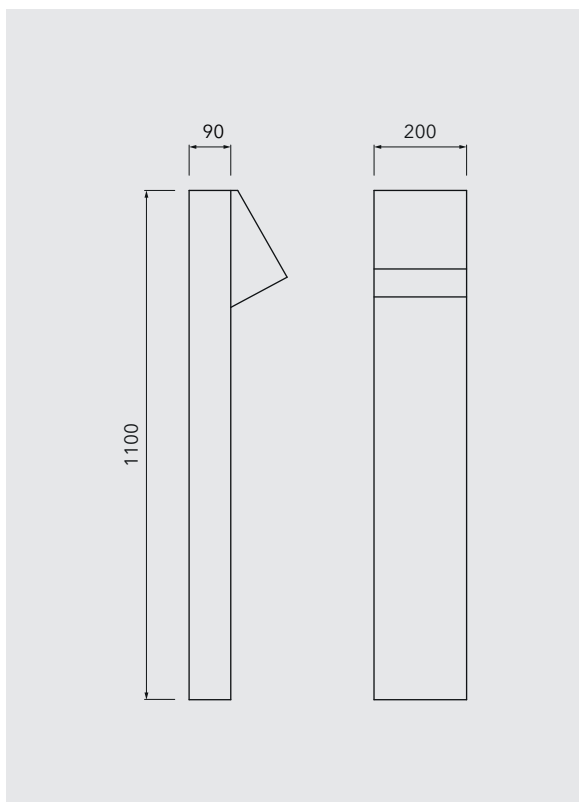

MATERIAL

→ Aluminium | optional Bronze

- ☐ Oberflächen lackiert
- ☒ BL anthrazit
- ☐ BL grau
- ☐ BL silbergrau
- ☐ Weitere Farben auf Anfrage
- ☒ Optional: Bronze brüniert

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ BLK3-4/8S
- Linsen aus PMMA, satiniert
- Lichtfarben: 3000K warmweiß | optional: 4000K neutralweiß
- Anschlussleistung: 16W
- Modul-Lichtstrom (siehe Lichttechnik):
 - BLK3-4S (asym. breit strahlend): 1637 Lumen
 - BLK3-8S (asym. tief strahlend): 1445 Lumen
- EVG: OSRAM OT50 2DIM (AstroDim, 1-10V)
 - optional: DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

ZUBEHÖR

- Bodenplatte mit/ohne Erdspieß, Erdstück
- Kük

STANDARDS

⊕ | ☐ | CE | Gehäuse IP44 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN

A

LICHTPUNKTE

1a

