


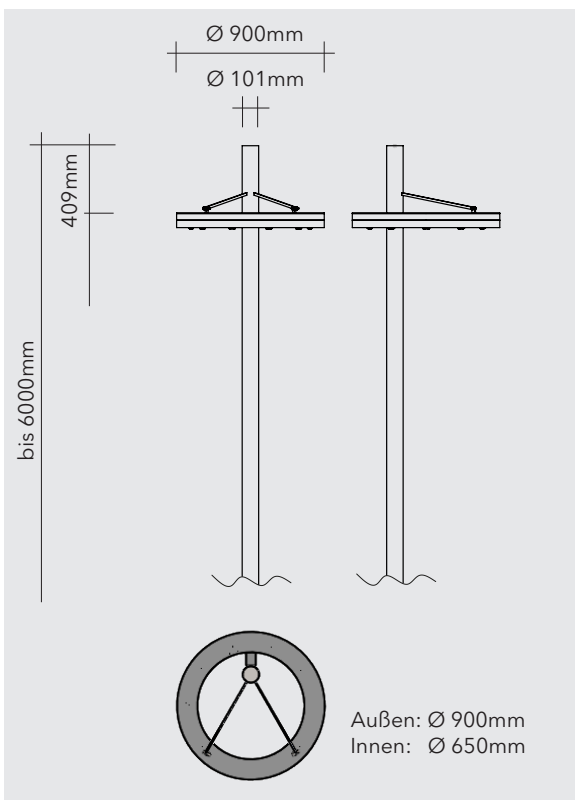

MATERIAL

- Leuchtenkopf Ø900 mm und Mastanbindung aus Aluminium,
- Systemmast: Stahl, feuerverzinkt + lackiert
- Ringabdeckung für dekorativen Leuchtring aus PMMA satiniert
- Abspannungen aus Edelstahl mit Spannschlössern

- Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- ☉ Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- 10x LED-Modul Typ BLK1-5/6/8 C oder S
- Linsen aus PMMA, klar oder satiniert
- LED-Band im Lichtkanal: Osram LINEARlight FLEX Protect
- Lichtfarben: 3000K warmweiß | optional: 4000K neutralweiß
- Anschlussleistung: 70W
- Lichtstrom und Lichtverteilung:
- Modul-Lichtstrom (siehe Lichttechnik):

BLK1-5S (asym. breit strahlend):	5340 Lumen
BLK1-6S (sym. breit strahlend):	5270 Lumen
BLK1-8S (asym. tief strahlend):	4820 Lumen
- EVG: Konstantstromtreiber für LED-Module (350mA) und Konstantspannungstreiber 24V für LED-Band, DALI dimmbar

ZUBEHÖR

- Systemmast für LPH bis 5,60, mit Erdstück oder Flanschplatte
- optional: Aufhängung zur Montage an Seilabspannung

STANDARDS

⊕ | ☐ | CE | Gehäuse IP65 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN

A D

LICHTPUNKTE

1a 1b





MASTLEUCHTE

MEHLIS 900 LS

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E

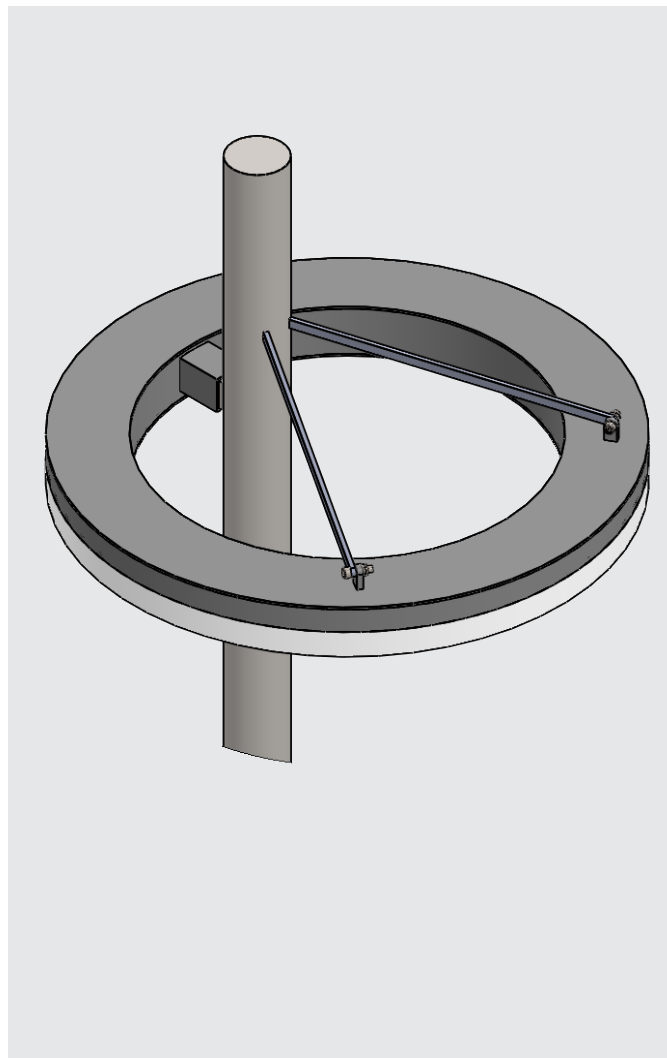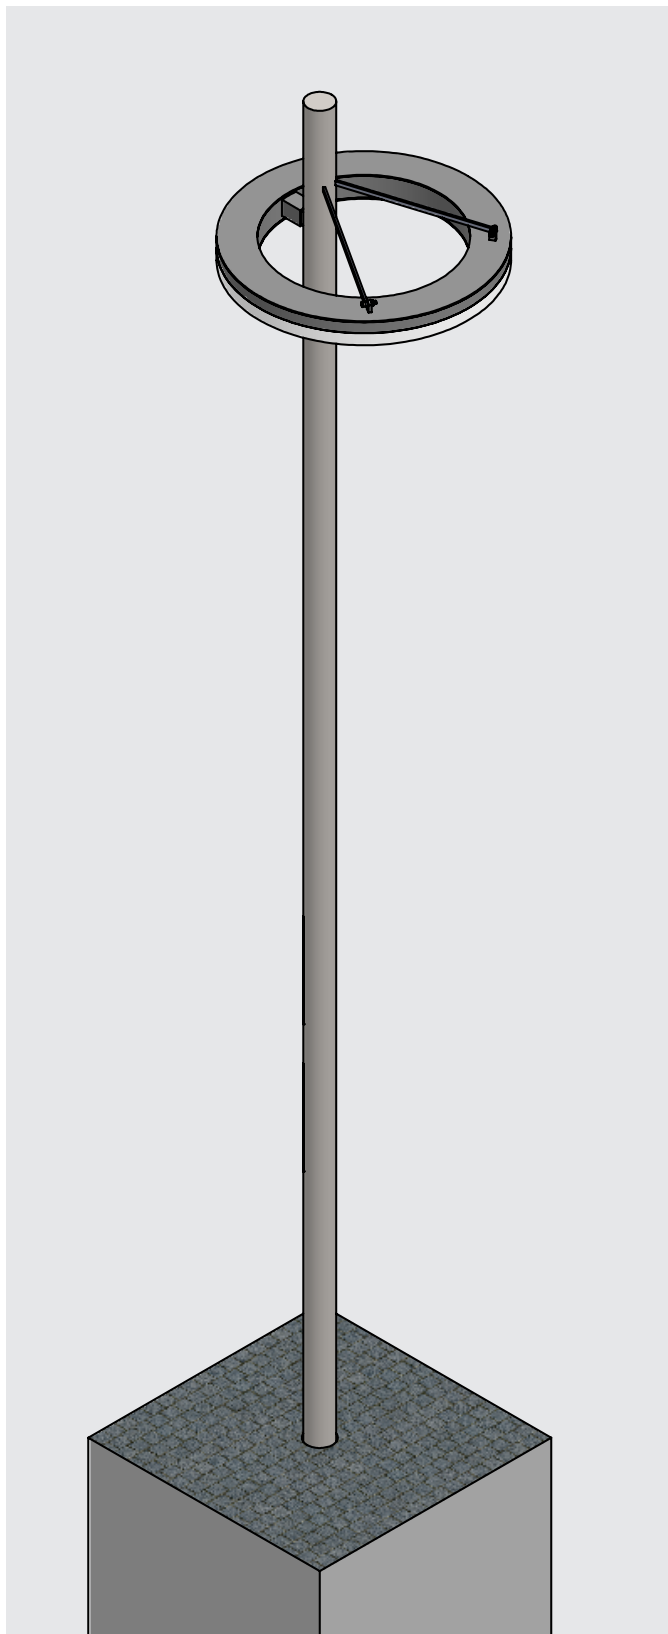

MASTLEUCHTE MEHLIS 900
Isometrien

MASTLEUCHTE

MEHLIS 900 LS

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E



PROJEKT

Mehliser Markt, Zella-Mehlis

LEUCHTE

Mast-Ringleuchte Mehlis 900 LS/ Mehlis 1800 LS

PLANUNG

DSP Dr. Schmidt Planungsgesellschaft mbH, Schleusingen

ELEKTROPLANUNG

Ingenieurbüro PROwa GmbH, Erfurt

BAUHERRIN

Stadt Zella-Mehlis

PROJEKTAHR

2018