

STREET LOOP I LS



MATERIAL

- Leuchtenkopf und Ausleger aus Aluminium
- Systemmast: Stahl, feuerverzinkt + lackiert

- Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- flexibles LED-Band: Osram LINEARlight FLEX Protect
- mikroprismatische Abdeckung aus PMMA
- Lichtfarben: 3000 K warmweiß | optional 4000 K neutralweiß
- Anschlussleistung 68W
- Lichtstrom: 5499 lm
- 24V-Konstantspannungstreiber:
OSRAM OT100 24 DIM P, dimmbar: 1-10V

ZUBEHÖR

- Systemmast für LPH = 4,50m - 5,90m
mit Erdstück oder Flanschplatte
- Weihnachtsstecker, KüK. Lichtsteuerung

STANDARDS


⊕ | □ | CE | Gehäuse IP65 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN

B

LICHTPUNKTE

1b 2

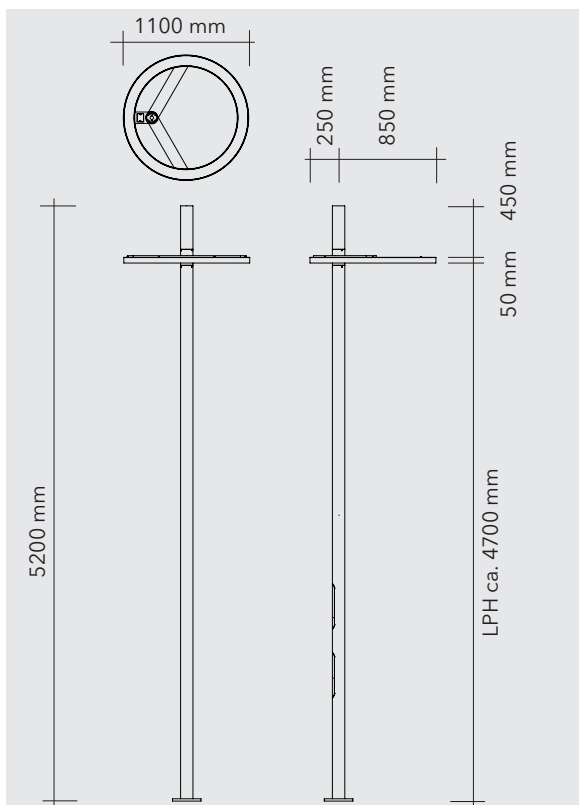

AUSLEGERLEUCHTE

STREET LOOP I LS

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E



PROJEKT

Bad Mondorf, Luxemburg

DESIGN UND LICHTPLANUNG

Tobias Link Lichtplanung

AUFTRAGGEBER

Gemeinde Bad Mondorf

PROJEKTJAHR

2018

AUSLEGERLEUCHTE

STREET LOOP I LS

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E



PROJEKT

St. Elisabeth Wohnheim, Waldkirchen

LEUCHTENTYP

Seilleuchte Street Loop

PROJEKTJAHR

2019