


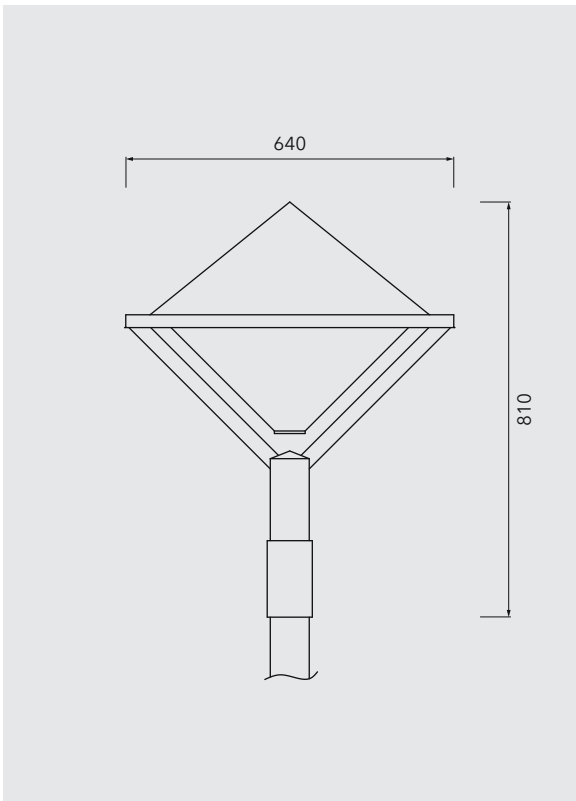

MATERIAL

- Bronze | optional Aluminium
- Leuchtenglas PMMA, klar

- Bronze brüniert
- Oberflächen lackiert
- DB 703
- DB 702S
- DB 701
- ☉ Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ BLK4-3/5/6/7/8S
- Linsen aus PMMA, satiniert
- Lichtfarben: 2700K, 3000K | optional: 1800K, 2200K, 4000K
- Anschlussleistung: 11,4 - 30,1W
- Modul-Lichtstrom:

BLK4-5S (asym. breit strahlend):	max. 3950Lumen
BLK4-6S (sym. breit strahlend):	max. 3842 Lumen
BLK4-8S (asym. tief strahlend):	max. 3536 Lumen
- EVG: LED-DALI-Konstantstromtreiber (AstroDim, DALI), DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

ZUBEHÖR

- Mast bis LPH = 5,00 m
- Weihnachtsstecker, KÜK

STANDARDS

⊕ | ☐ | CE | Gehäuse IP54 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN

A

LICHTPUNKTE

1a

