


TEKTUS MIDI

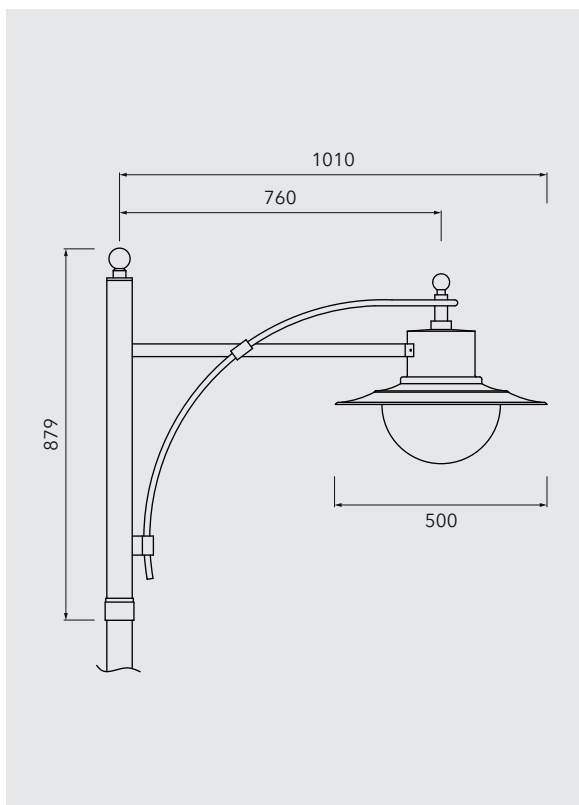

MATERIAL

- Bronze
- Leuchtenglas aus PMMA, klar

- Bronze brüniert
- Optional Oberflächen lackiert
- DB 703
- DB 702S
- DB 701
- ☉ Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- 1x LED-Modul Typ BLK4-3/4/8 C oder S
- Linsen aus PMMA, klar oder satiniert
- Lichtfarben: 2200K | 2700K | 3000K optional: 1800K | 4000K
- Anschlussleistung: 11,4 - 35,4W
- Lichtstrom bei 3000K:
 - BLK4-3S (bandförmig breit strahlend): max. 3814 Lumen
 - BLK4-4S (asym. breit strahlend): max. 3772 Lumen
 - BLK4-8S (asym. tief strahlend): max. 3376 Lumen
- EVG: LED-DALI-Konstantstromtreiber (AstroDim, DALI), DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

ZUBEHÖR

- Mast bis LPH = 5,00 m
- Weihnachtsstecker, KÜK

STANDARDS

⊕ | ☐ | CE | Gehäuse IP44 | LED-Modul IP66

BAUVARIANTEN



LICHTPUNKTE

