


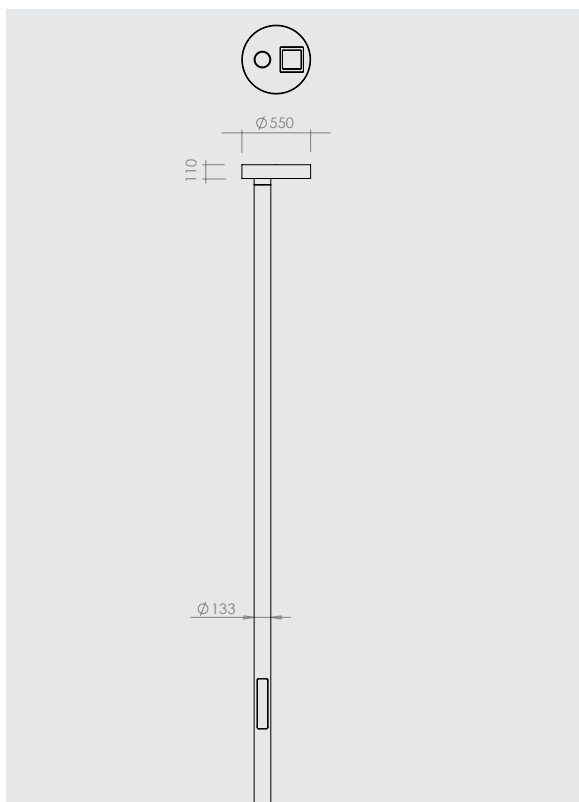

MATERIAL

- Gehäuse aus Aluminium Ø 550mm
- unterseitige Abdeckung aus klarem PMMA

Oberflächen lackiert:

- DB 703
- DB 702S
- DB 701
- ☉ Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ 2x BLK4-3/5/7/8C oder S
- Linsen aus PMMA, klar oder satiniert
- Lichtfarben: 2200K | 2700K | 3000K optional: 1800K | 4000K
- Anschlussleistung: 25,7-58 W
- Lichtstrom:
 - 2x BLK4-3C (bandförmig breit strahlend): 2894 - 6946 Lumen
 - 2x BLK4-5C (asym. breit strahlend P): 2738 - 6572 Lumen
 - 2x BLK4-7C (asym. breit strahlend M): 2758 - 6620 Lumen
 - 2x BLK4-8C (asym. tief strahlend): 2520 - 6048 Lumen
- EVG: OSRAM OT 75 4DIM (DALI, Reduzierschaltung, AstroDim) optional: Zhaga-Sockel, PIR-Sensor, esave-Controller

ZUBEHÖR

- Mast bis LPH = 8,00 m (Mastauswahl: ☉ SERVICE)
- Anschlussbuchse für Weihnachtsbeleuchtung
- Streulichtblenden

STANDARDS

☉ | ☐ | ☐ | CE | Gehäuse IP54 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN

A

LICHTPUNKTE

1a

