


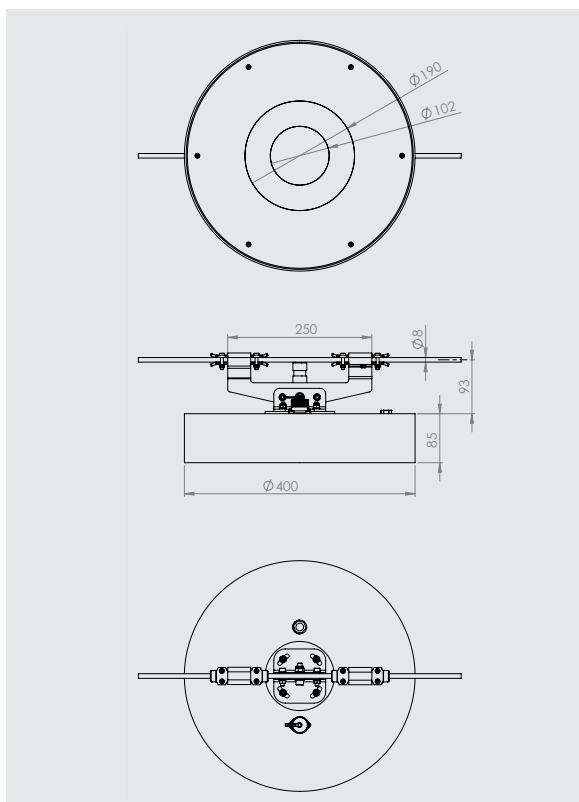

MATERIAL

- Gehäuse aus Aluminium Ø 400mm
- unterseitige Abdeckung aus klarem PMMA, Bedruckung weiß oder schwarz

Oberflächen lackiert:

- DB 703
- DB 702
- DB 701
- ☉ Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ BLK4-1/3/5/6/7/8C oder S
- Linsen aus PMMA, klar oder satiniert
- Lichtfarben: 2200K | 2700K | 3000K optional: 1800K | 4000K
- Anschlussleistung: 11,4W - 25,7W
- Lichtstrom bei 25,7W:
 - BLK4-3C (bandförmig breit strahlend): 2985 Lumen
 - BLK4-5C (asym. breit strahlend P): 2938 Lumen
 - BLK4-6C (sym. breit strahlend): 2916 Lumen
 - BLK4-8C (asym. tief strahlend): 2643 Lumen
- EVG: Konstantstromtreiber für LED-Module (DALI, Reduzierschaltung, AstroDim)
 - optional auf Oberseite: Zhaga-Sockel, PIR-Sensor, esave-Controller
- Gewicht: ca. 12kg

ZUBEHÖR

- Weihnachtsstecker, Lichtsteuerung
- Seilaufhängung aus V2A
- Streulichtblenden

STANDARDS

⚡ | ☐ | CE | Gehäuse IP54 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN



LICHTPUNKTE

1a ☉

