


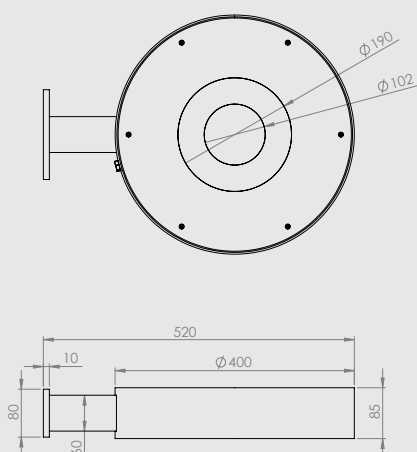

MATERIAL

- Gehäuse aus Aluminium Ø 400mm
- unterseitige Abdeckung aus klarem PMMA, schwarz oder weiß bedruckt

Oberflächen lackiert:

- DB 703
- DB 702
- DB 701
- ☉ Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ BLK4-3/5/7/8C oder S
- Linsen aus PMMA, klar oder satiniert
- Lichtfarben: 2200K | 2700K | 3000K optional: 1800K | 4000K
- Anschlussleistung: 14-31W
- Lichtstrom:
 - BLK4-3C (bandförmig breit strahlend): 1447 - 3473 Lumen
 - BLK4-5C (asym. breit strahlend P): 1369 - 3286 Lumen
 - BLK4-7C (asym. breit strahlend M): 1379 - 3310 Lumen
 - BLK4-8C (asym. tief strahlend): 1260 - 3024 Lumen
- EVG: Konstantstromtreiber für LED-Module (DALI, Reduzierschaltung, AstroDim)
 - optional auf Oberseite: Zhaga-Sockel, PIR-Sensor, esave-Controller

ZUBEHÖR

- Anschlussbuchse für Weihnachtsbeleuchtung
- Streulichtblenden

STANDARDS

⚡ | ☐ | CE | Gehäuse IP54 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN



LICHTPUNKTE

1a ☉

