


MASTLEUCHTE

ROTT AL

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E

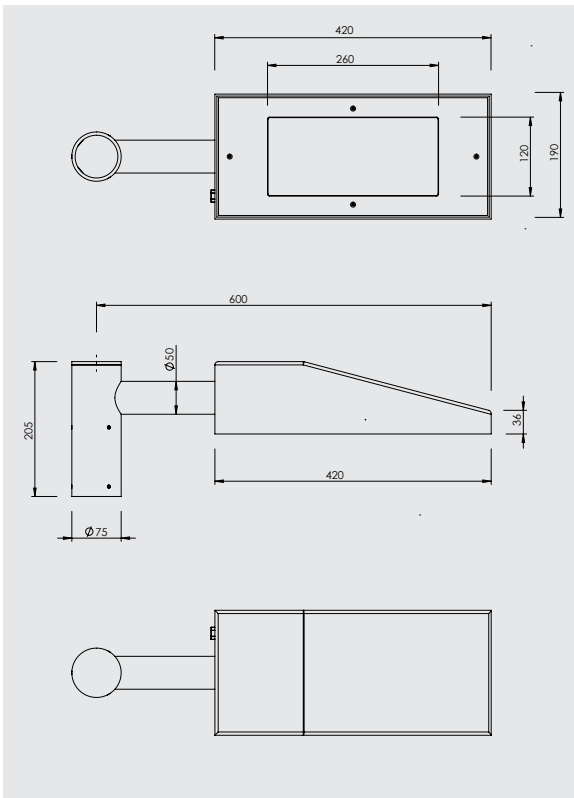

MATERIAL

- Gehäuse aus Aluminium 420mm x 190mm
- unterseitige Abdeckung aus klarem PMMA

Oberflächen lackiert:

- DB 703
- DB 702S
- DB 701
- ☉ Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ BLK6-3/5/7/8C oder S
- Linsen aus PMMA, klar oder satiniert
- Lichtfarben: 2200K | 2700K | 3000K optional: 1800K | 4000K
- Anschlussleistung: 16,5 W - 36,9W
- Lichtstrom:
 - BLK6-3C (bandförmig breit strahlend): 1754 - 4384 Lumen
 - BLK6-5C (asym. breit strahlend P): 1549 - 3873 Lumen
 - BLK6-7C (asym. breit strahlend M): 1618 - 4044 Lumen
 - BLK6-8C (asym. tief strahlend): 1431 - 3579 Lumen
- EVG: Konstantstromtreiber für LED-Module (DALI, Reduzierschaltung, AstroDim)
optional: Zhaga-Sockel, PIR-Sensor, esave-Controller

ZUBEHÖR

- Mast bis LPH = 4,50 m
- Anschlussbuchse für Weihnachtsbeleuchtung
- Streulichtblenden

STANDARDS

⊕ | ☐ | CE | Gehäuse IP54 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN

A 

LICHTPUNKTE

1a 



MASTLEUCHTE

ROTT AL

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E



ORT

Marktplatz, Reichertshofen

LEUCHTEN

ROTT AL + STREET LOOP II LS

PLANUNG

Ing. Martin Klingler, Schwaz (AT)

PROJEKTJAHR

2022