


STREET LOOP II LS



ABBILDUNG
8x LED-Modul

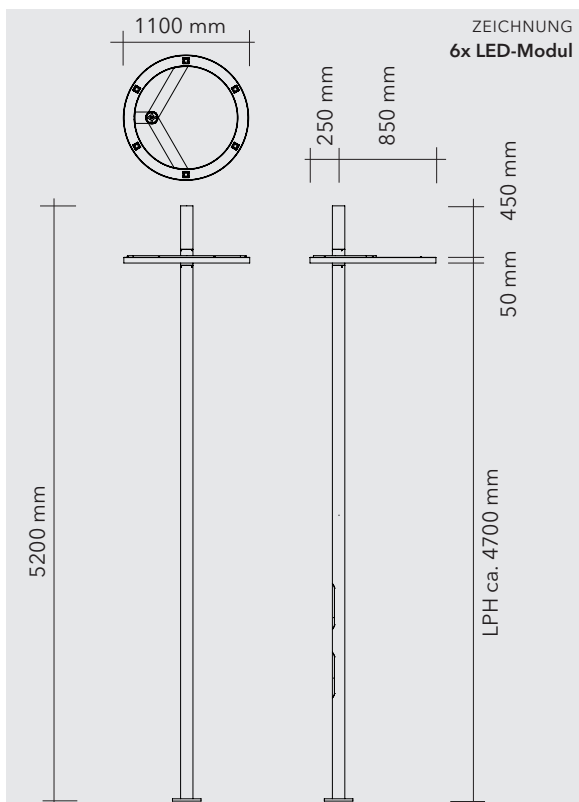

MATERIAL

- Leuchtenkopf und Ausleger aus Aluminium
- Systemmast: Stahl, feuerverzinkt + lackiert

- Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- 8x LED-Modul Typ BLK1-1/3/4/5/6/8 C oder S
- Linsen aus PMMA, klar oder satiniert
- Lichtfarben 2200K | 2700K | 3000K optional: 1800K | 4000K
- Anschlussleistung max. 57,8 W
- EVG: Konstantstromtreiber für LED-Module (max 600mA), DALI dimmbar

ZUBEHÖR

- Systemmast für LPH = 4,50m - 5,90m mit Erdstück oder Flanschplatte
- Aufhängung zur Montage an Seilabspannung
- Weihnachtsstecker, KüK. Lichtsteuerung

STANDARDS

⊕ | □ | CE | Gehäuse IP65 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN

B D

LICHTPUNKTE

1b 2



SEILPENDEL- UND AUSLEGERLEUCHTE

STREET LOOP II LS

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E



PROJEKT

Reichertshofen Marktplatz

PLANUNG

Lichttechnik Martin Klingler, A-Schwaz

BAUHERR

Markt Reichertshofen

PROJEKTJAHR

2021